


# צ'ימיגג® הוראות הרכבה לרכב עם פסי צד

1 עד 2 : כמו בהוראות בדגם לרכב נוסעים

3 להעביר את 2 הרצועות הקצרות (1 ימין + 1 שמאל) מתחת ל'רלס'. לחבר, להקליק ולמתוח.

4 להעביר את 4 רצועות המתיחה באלכסון באלכסון ע"ג התיק.


5 דרך צליחה וברכת נסיעה טובה.

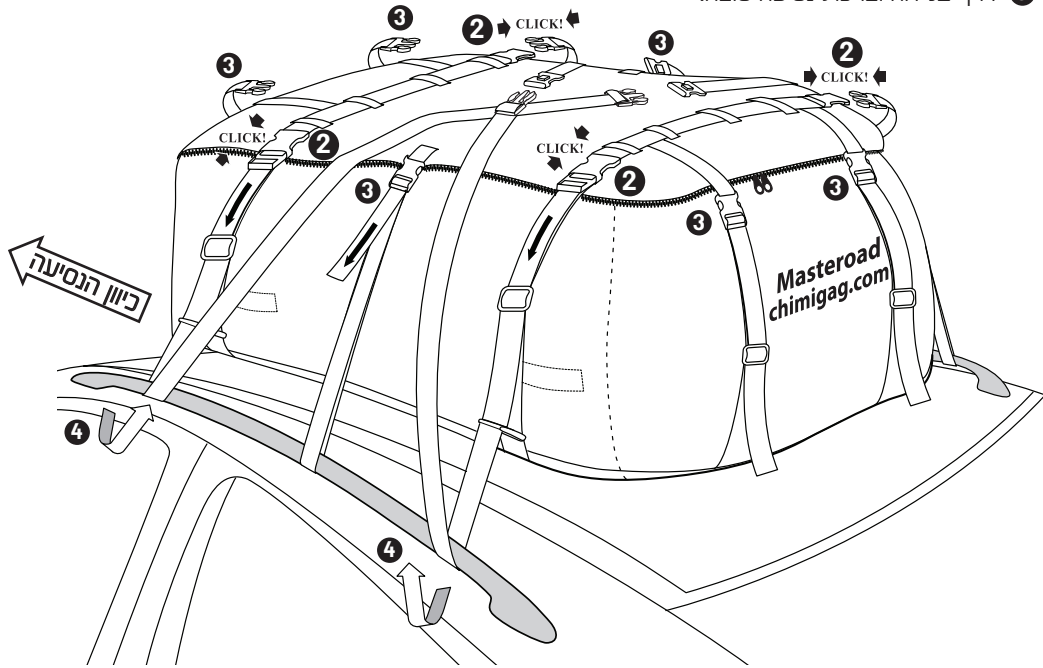

Enjoy the Family  
צ'ימיגג®

## הוראות הרכבה לרכב עם דלתות צד


לחבר מאחורי זרוע הדלת

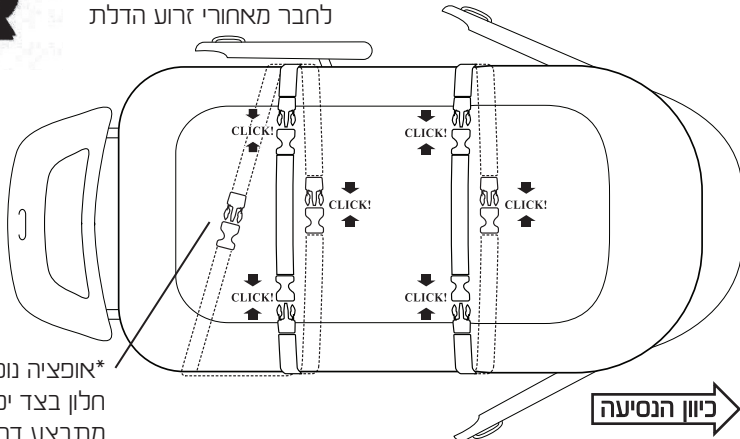

\*אופציה נוספת (נכשאין דלת או חלון בצד ימין של הרכב - החיבור מתבצע דרך הדלת האחורית)


# צ'ימיגג® הוראות הרכבה לרכב נוסעים

1 להניח את הצ'ימיגג ריק על גג הרכב או על הבסיס הפולימרי הנוסף כשההדפסה ע"ג התיק מאחור. לאחר מילוי התכולה יש לסגור את הרוכסן ה-דו־ראשי - עם פין אבטחה (מצורף) או מנעול.

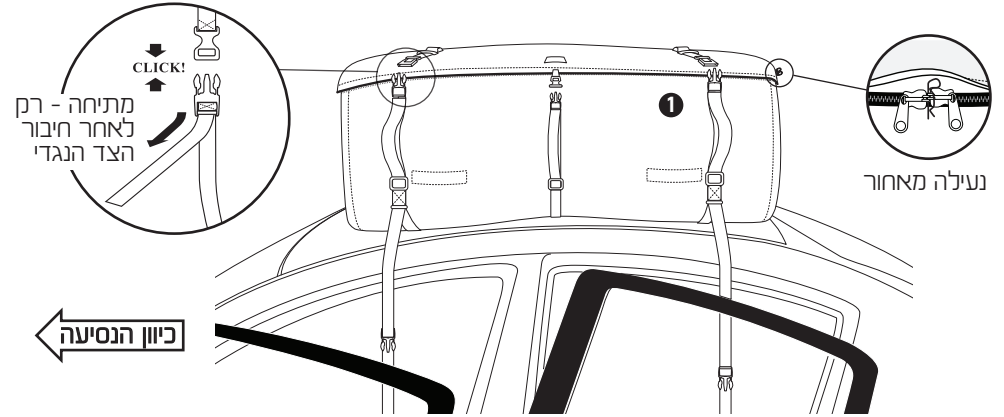

2 לחבר (=להקליק) תחילה את ארבעת הרצועות המתחברות לאבזם 2. **חובה להדק היטב רק לאחר נעילת ארבעת הרצועות.** (הידוק ברצועה הקדמית פעם בצד ימין ופעם בנגדי צד שמאל כנ"ל ברצועה האחורית).

3 לחבר (=להקליק) את שש הרצועות הקצרות (רצועות הידוק 3), ולהדק היטב. (שניים קדמיים, שניים אחוריים, אחד בצד ימין + שמאל באמצע)

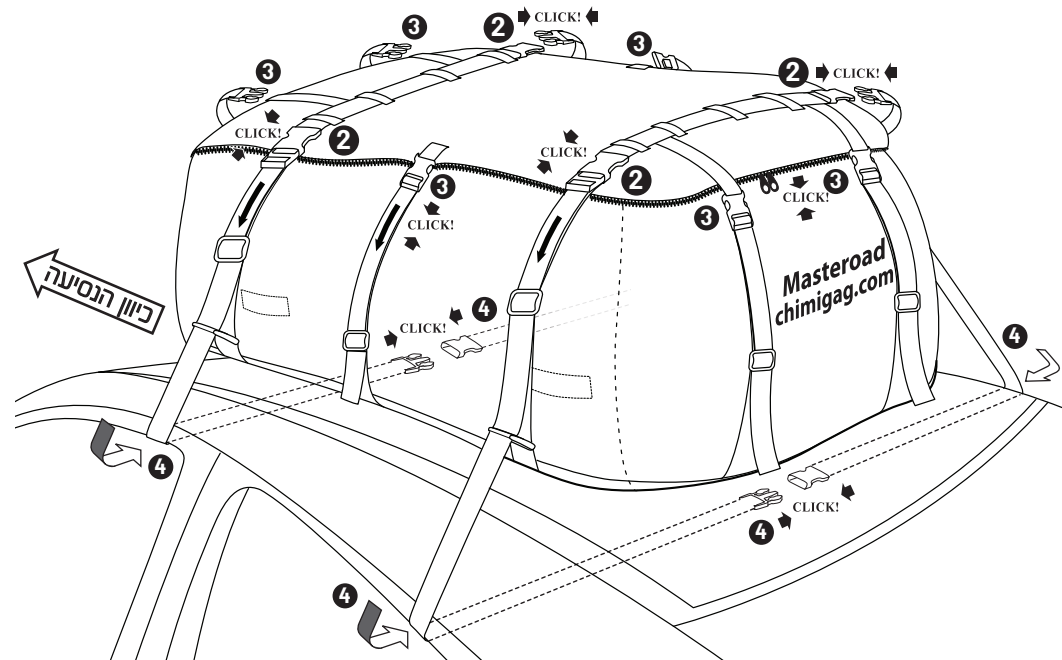

4 להעביר את 4 רצועות המתיחה מתחת לגג הרכב **כשהדלתות פתוחות.** לחבר לאבזם 4 ולהדק היטב. דרך צליחה וברכת נסיעה טובה.