

מצלמת כיפה עדשה משתנה אנטי ונדאל AHD 1.3M 960P



כללי


- 1/2.9" 1.3Megapixel Sony (AH)
- 25fps@960P
- תפריט אלקטרוני מתקדם
- עדשה זכוכית אופטית משתנה 2.8~12 מ"מ
- לדים עם פיזור אור רחב במיוחד עד 30 מטר
- יכולת עבודה במצב אנלוגי לבדיקות וכיוונים
- IP65, DC12V
- מתכת אנטי ונדאל בצבע לבן משי

נתונים טכניים

| TO-3306AE13 | TO-3306AH13 | דגם |
|---|-------------------------|---------------------|
| | | מצלמה |
| 1/3 1.3M AR0130 | 1/2.9" 1.3M Sony IMX225 | חיישן תמונה |
| 1/60s~1/80,000s | 1/50s~1/100,000s | מהירות צמצם |
| 25fps@960P | | תמונות לשנייה |
| DWDR 52db | DWDR 86db | WDR |
| איזון לבן אחורי/ פיצוי אור / צמצם אוטומטי/ בקרת הארה אוטומטית | | מעבד תמונה |
| 0 לוקס אינפרא דלוק / 0.01 לוקס אינפרא כבוי | | תאורה מינימלית |
| HD BNC | | יציאת וידאו |
| | | נתונים כללים |
| אינפרא חכם עד 30 מטר | | טווח הארה יעיל |
| אוטומטי/ ידני | | יום / לילה |
| סה"כ 36 לדים פיזור אור רחב במיוחד | | לדים |
| 3D | | סינון רעשים |

| עדשה | |
|----------------|------------------------------------|
| מידות עדשה | משתנה 2.8~12 מ"מ |
| סוג עדשה | זכוכית אופטית מלוטשת, צמצם אוטומטי |
| כיוון עדשה | כיוון ידני פוקוס/זום |
| סוג הברגה | CS |
| כללי | |
| מתח הפעלה | DC12V±10% |
| הספק | 4W מקסימום |
| אחוזי לחות | עד 95% לחות |
| טמפרטורת עבודה | -30°C~+70°C |
| עמידות למים | IP65 |
| משקל | 0.67 ק"ג |

מידות (מ"מ)

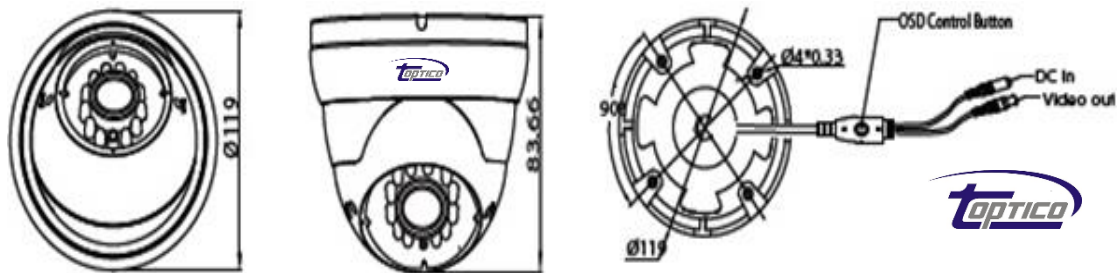

סיסטק - יבואן רשמי של טופטיקו בישראל 2015 ©