

## מערכת הקלטה HDCVI תלת טכנולוגית ל 4/8/16 ערוצים



### כללי

- תמיכה במצלמות אנלוגיות/ IP /HDCVI
- הזרמה ודחיסת וידאו כפולה H264
- הקלטה באיכות 720P בזמן אמת ו 1080P בקצב 12 תמונות לשנייה
- טכנולוגיית דחיסת וידאו-הקפצת וידאו לנייד בזמן אירוע
- צפייה בהקלטות ב 4/8/16 ערוצים במקביל ותמיכה בחיפוש חכם
- תמיכה במצלמות IP של חברות Sony , Samsung, Pelco, Panasonic, Bosch, AXIS, Dahua ועוד
- תמיכה בפרוטוקול ONVIF 2.4
- תמיכה בדיסק קשיח עד 4 טרה ו USB2.0 \*2
- תמיכה במצלמות 3D PTZ של Dahua
- תכנות צפייה וניטור חזקות וחכמות DSS/Smart PSS ותמיכה בטלפונים חכמים.


### נתונים טכניים

DH-HCVR5116H-S2	DH-HCVR5108H-S2	DH-HCVR5104H-S2	דגם
<b>מערכת</b>			
		מעבד ייעודי	מעבד
		LINUX ייעודי	מערכת הפעלה
<b>וידאו</b>			
16 ערוצים BNC	8 ערוצים BNC	4 ערוצים BNC	כניסות
		NTSC/PAL	אנלוגי
		1080P/720P HDCVI מצלמות	HDCVI
		1080P/720P IP מצלמות	IP
<b>קול</b>			
		ערוץ אחד RCA	כניסות
		ערוץ אחד RCA	יציאות
		תמיכה בדיבור דו כיווני	דיבור דו כיווני

תצוגה			
1 HDMI, 1 VGA		יציאות	
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768			
1/4/8/9/16	1/4/8/9	1/4	חלוקת מסך
4 אזורים לכל מצלמה			
שם ערוץ, זמן, איבוד וידאו, זיהוי תנועה, כיסוי מצלמה			
הקלטה			
H.264/G.711		דחיסת וידאו וקול	
15 תמונות לשנייה ב 1080P 25 תמונות לשנייה ב 960P/720P		זרם ראשי	קצב הקלטה
CIF/QCIF(1~25/30fps)		זרם מוגבר	
96~4096Kb/s		קצב דגימה	
רגיל/ לוח זמנים/ גילוי תנועה/ רצוף/ ללא			
אפשרויות הקלטה 1~60 דק, ברירת מחדל 60 דק', קדם הקלטה 1~30 ש', סוף הקלטה 10~300 ש'			
זיהוי וידאו ואזעקה			
הקלטה, PTZ, סיור, דחיסת וידאו, אימייל, FTP, תמונה, צפצוף, התראה על המסך		דיווח אירועים	
איבוד וידאו/ גילוי תנועה/ כיסוי מצלמה / תנועה באזורים			
שיחזור וגיבוי			
1/4/9/16	1/4/9	1/4	ניגון מסונכרן
זמן/ תאריך/ תנועה/ שניה			
ניגון, השהייה, עצירה, אחורה, ניגון מהיר, הילוך איטי, קובץ הבא, קובץ קודם, מצלמה הבאה, מצלמה קודמת, מסך מלא, חזרה, גיבוי בחירה, זום דיגיטלי			
דיסק USB / דרך הרשת / דיסק פנימי			
רשת			
10/100/1000	10/100	חיבור RJ45	
אפשרויות רשת HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P DNS, PPPOE,			
גישת משתמשים 128 משתמשים			
טלפון חכם איפון/ אנדרואיד/ וינדוס			
אחסון			
יציאת SATS עד 4 טרה			
חיבורים חיצוניים			
שתי יציאות USB2 (אחת אחורית)			
יציאת תקשורת למצלמות PTZ			
RS485			

כללי	
DC12V/3A	DC12V/2A
	ספק כח
	10W (ללא דיסק)
	צריכת הספק
-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
	סביבת עבודה
325 x255 x55	
	מידות מ"מ
1.5 ק"ג ללא דיסק	
	משקל

### חיבורי מערכת

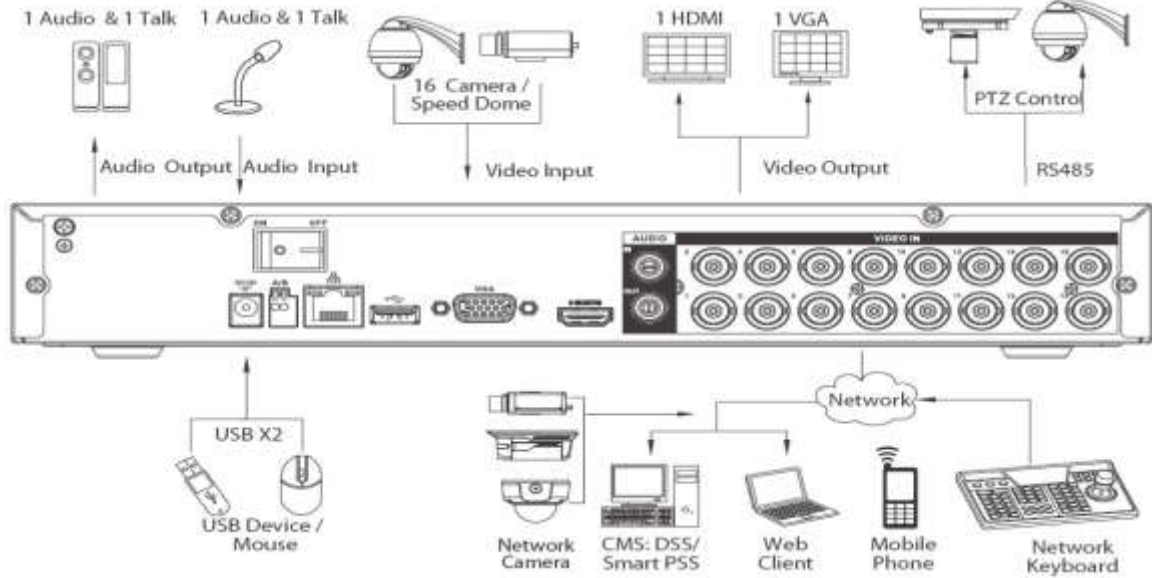

Dahua Technology Co., Ltd.

יבוא ושיווק מערכות אבטחה



סיסטק יבוא ושיווק מערכות אבטחה © 2015