


# ARENA-562 PAN

הוראות התקנה והפעלה

פנל משולב מקודד שני לחצנים  
עבור שני כרטיסי דלת של מרכזיית פנסוניק

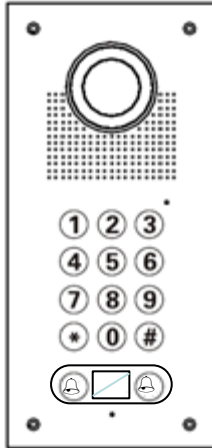

### תכונות המערכת

- ❖ פנל מתכתי מהודר משולב קודן לתנאי חוץ.
- ❖ יחידת מיתוג
- ❖ 40 קודים שונים לפתיחת דלת.
- ❖ מצלמת צבע CCD 1/3".
- ❖ מתח עבודה AC/DC 12v לפנל.

## תכנות מקודד לפתיחת דלת

- קוד טכנאי בברירת מחדל: 1234
- לאחר כל שלב בתכנות ישמע צליל לאישור (2 איתותים).
- בהקשת פקודה שגויה ישמעו 3 איתותים.

לפתיחת דלת יש להקיש קוד ו-#.

סוג הפעולה	מס' פעולה	ערך רצוי	ברירת מחדל
קוד טכנאי (כניסה לתכנות)	00	00-999999	1234
קוד הפעלה (פתיחת דלת)	01-50	00-999999	
זמן ממסר (פתיחת דלת)	51	01-99 שניות	4 שניות
איפוס הגדרות	55	8888	
השהייה ללחצן חיצוני	52	01-99 שניות	0 שניות
זמן תאורת המצלמה בקריאה מהפנל	53	01-99 שניות	60 שניות

### כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות \*002004\* ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד 2 ספרות 00 עד 99 ו- ישמע צליל אישור.
3. הקש קוד הפעלה 2-6 ספרות \*0000\* ו- ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

### כיצד מתכנתים זמן ממסר לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות \*002004\* ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש 00 ו- ישמע צליל אישור.
3. הקש זמן ממסר 2 ספרות 00 עד 99 ו- ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

דוגמה: על מנת לתכנת קוד לפתיחת דלת בתא 01, זמן ממסר 5 שניות

# → \*05\* → \*01\* → \*00\* → \*1234\* → \*1234\*  
יציאה זמן ממסר מס' פעולה קוד הפעלה מס' פעולה קוד טכנאי  
(2-6 ספרות)

### תכנות קוד טכנאי חדש

# → \*00\* → \*1234\* → \*1234\* → \*1234\*  
יציאה קוד טכנאי חדש מס' פעולה קוד טכנאי  
(2-6 ספרות)

### תכנות זמן השהייה ללחצן חיצוני

# → \*52\* → \*1234\* → \*1234\* → \*1234\*  
יציאה זמן השהייה מס' פעולה קוד טכנאי

### איפוס קוד טכנאי


off/on power → \*4848\* →  
נתק את המתח בפנל וחבר שוב הקש

# חיבור למרכזיית פנסוניק דרך קופסת מיתוג

2 גיד - מתח	3 גיד מצלמה	4 גיד - ממסר	5 גיד - לחצנים	4 גיד - דיבור
אדום - ac/dc (+) שחור - ac/dc (-)	שחור - GND לבן - וידאו אדום -	חום - לחצן עוקף אפור - מגע יבש פתוח סגול - מגע יבש סגור שחור - משותף	ירוק - לחצן 1 (זמזם) כחול - לחצן 1 צהוב - לחצן 2 לבן - לחצן 2 (זמזם) כתום -	כחול - אפור - שחור - אינטרקום לבן - אינטרקום
J13	J3	J7	J6	J10

J14 מחבר מתח למצלמה ותאורת לדים מתחבר במקביל ל- J13

## לחיבור למנעול אלקטרומגנטי

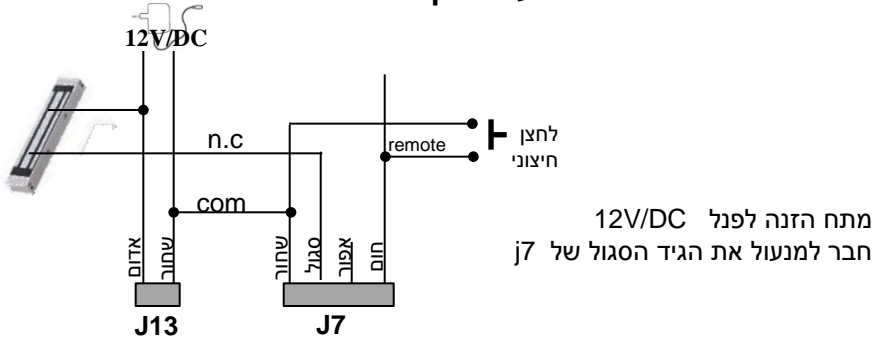


## חיבור מצלמה



## פנל חיצוני

גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ



## התקנה תחת הטיח

הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.



### פתח לכניסת כבל

שים לב: את הפתח יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסה

מידות חיצוניות:  
120 X 250 X 43 (mm)

## יחידת מיתוג

### 562 PAN - Switching

