

## מערכת הקלטה HDCVI תלת טכנולוגית 1080P ל 4/8 ערוצים



### כללי

- תמיכה במצלמות אנלוגיות /IP /HDCVI
- הזרמה ודחיסת וידאו כפולה H264
- הקלטה באיכות 1080P בזמן אמת בקצב 25 תמונות לשנייה
- טכנולוגיית דחיסת וידאו-הקפצת וידאו לנייד בזמן אירוע
- צפייה בהקלטות ב 4/8 ערוצים במקביל ותמיכה בחיפוש חכם
- תמיכה במצלמות IP של חברות Sony , Samsung, Pelco, Panasonic, Bosch, AXIS, Dahua ועוד
- תמיכה בפרוטוקול ONVIF 2.4
- תמיכה בדיסק קשיח עד 4 טרה ו 2\* USB2.0
- תמיכה במצלמות 3D PTZ של Dahua
- תכנות צפייה וניטור חזקות וחכמות DSS/Smart PSS ותמיכה בטלפונים חכמים.


### נתונים טכניים

DH-HCVR7108H-S2		DH-HCVR7104H-S2		דגם
<b>מערכת</b>				
		מעבד ייעודי	מעבד	
		LINUX ייעודי	מערכת הפעלה	
<b>וידאו</b>				
8 ערוצים BNC		4 ערוצים BNC		כניסות
		NTSC/PAL	אנלוגי	טכנולוגיה
		מצלמות HDCVI 1080P	HDCVI	
		תמיכה בשתי מצלמות IP 1080P	IP	
<b>קול</b>				
		ערוץ אחד RCA	כניסות	
		ערוץ אחד RCA	יציאות	
		תמיכה בדיבור דו כיווני	דיבור דו כיווני	

תצוגה	
1 HDMI, 1 VGA	יציאות
1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	רזולוציה
1/4/9	חלוקת מסך
4 אזורים לכל מצלמה	אזורי מיסוך
שם ערוץ, זמן, איבוד וידאו, זיהוי תנועה, כיסוי מצלמה	תצוגה
הקלטה	
H.264/G.711	דחיסת וידאו וקול
25 תמונות לשנייה ב 1080P	קצב הקלטה
CIF/QCIF(1~25/30fps)	זרם ראשי
96~4096Kb/s	זרם מוגבר
קצב דגימה	קצב דגימה
רגיל/ לוח זמנים/ גילוי תנועה/ רצוף/ ללא	מצבי הקלטה
1~60 דק, ברירת מחדל 60 דק', קדם הקלטה 1~30 ש', סוף הקלטה 10~300 ש'	אפשרויות הקלטה
זיהוי וידאו ואזעקה	
הקלטה, PTZ, סיור, דחיסת וידאו, אימייל, FTP, תמונה, צפצוף, התראה על המסך	דיווח אירועים
איבוד וידאו/ גילוי תנועה/ כיסוי מצלמה / תנועה באזורים	התראת וידאו
שיחזור וגיבוי	
1/4/9	ניגון מסונכרן
1/4	מצבי חיפוש
זמן/ תאריך/ תנועה/ שניה	אפשרויות ניגון
ניגון, השהייה, עצירה, אחורה, ניגון מהיר, הילוך איטי, קובץ הבא, קובץ קודם, מצלמה הבאה, מצלמה קודמת, מסך מלא, חזרה, גיבוי בחירה, זום דיגיטלי	אפשרויות גיבוי
דיסק USB / דרך הרשת / דיסק פנימי	רשת
10/100/1000	חיבור RJ45
10/100	אפשרויות רשת
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P DNS, PPPOE,	גישת משתמשים
128 משתמשים	טלפון חכם
איפון/ אנדרואיד/ וינדוס	אחסון
יציאת SATS עד 4 טרה	דיסק פנימי
חיבורים חיצוניים	
שתי יציאות USB2 (אחת אחורית)	ממשק USB
יציאת תקשורת למצלמות PTZ	RS485

כללי	
DC12V/3A	DC12V/2A
	ספק כח
	צריכת הספק (ללא דיסק)
10W	
סביבת עבודה	
-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa	
מידות מ"מ	
325 x255 x55	
משקל	
1.5 ק"ג ללא דיסק	

### חיבורי מערכת

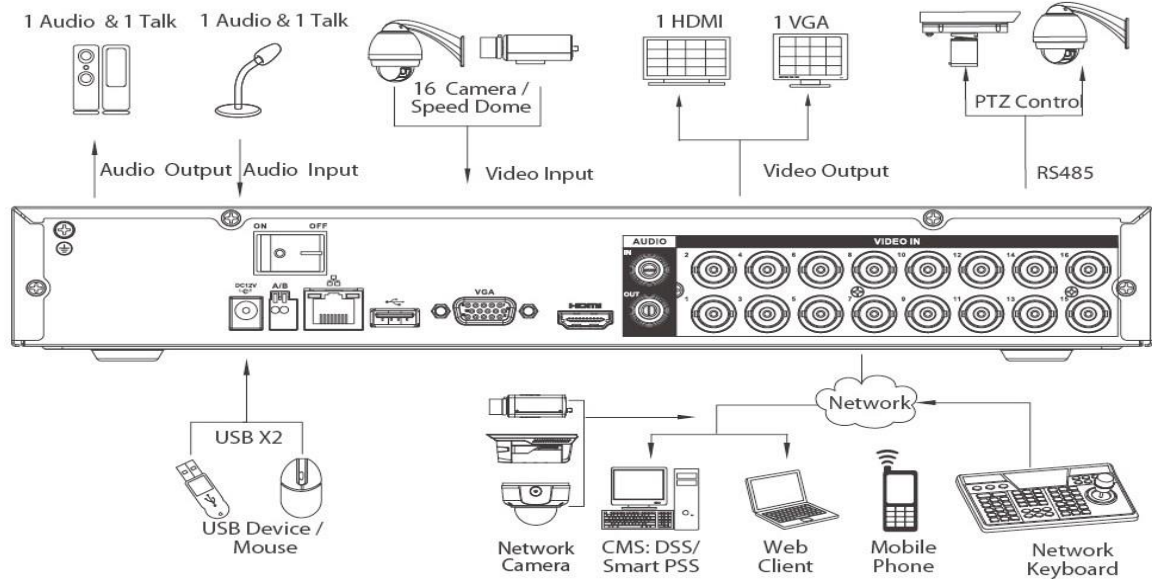

Dahua Technology Co., Ltd.

יבוא ושיווק מערכות אבטחה



סיסטק יבוא ושיווק מערכות אבטחה © 2015.