


# L-350 (R)

## אינטרקום טלוויזיה צבע (HANDSFREE) ללא שפופרת

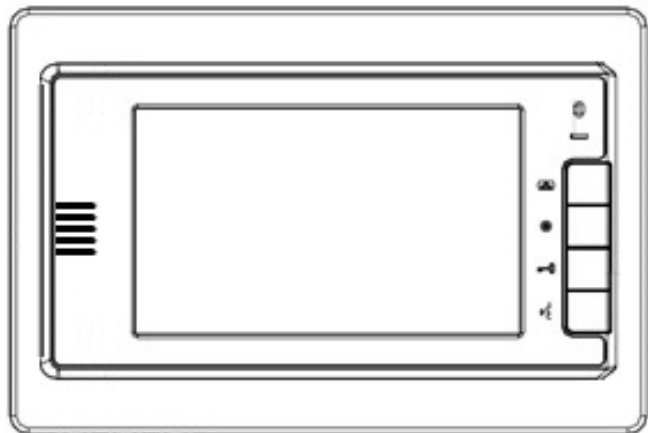

### תכונות המערכת

- ❖ צג דקורטיבי 7" LCD להתקנה עה"ט.
- ❖ חיבור 4 גידים.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה 15v /DC.


### שינוי צלצול במוניטור

לחץ על + והחזק יחד עד להישמע צלצול.

לחץ על עד לקבלת הצלצול המתאים.

לחץ על ליציאה.

### מפרט

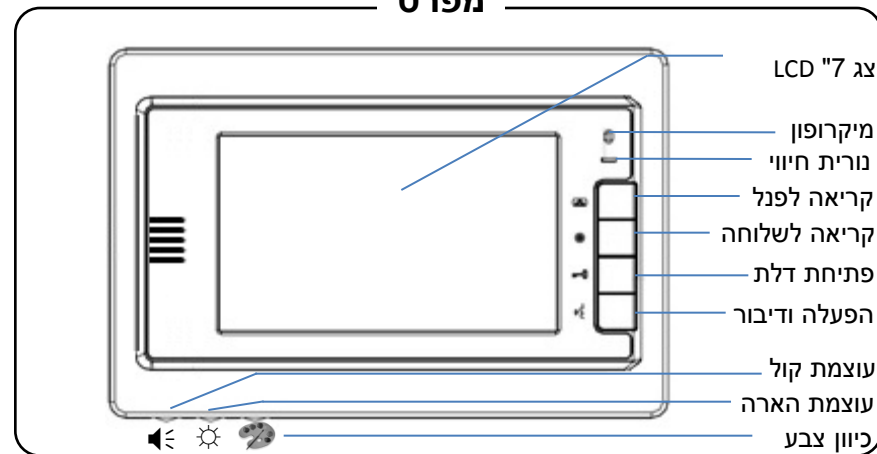


### הוראות בטיחות וסביבת ההתקנה


יש לקרוא את ההוראות הבאות בעיון ולהקפיד על התקנה נכונה. זאת על מנת להבטיח התקנה בטוחה קלה ומהירה.

- המערכת מיועדת להתקנה פנימית בתליה על קיר
- סביבת ההתקנה: לא חשוף לשמש, חום, קור או לחות (0° - 45°)
- אין להתקין בקרבת מכשירים המייצרים תדרים גבוהים.
- אין להעביר את כבלי המוניטור בצנרת משוטפת לציוד אחר.
- ודא שלמות ותקינות השנאי.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות..
- אין להחליף את שנאי הזינה בתחליפים לא מקוריים.

### מחברים

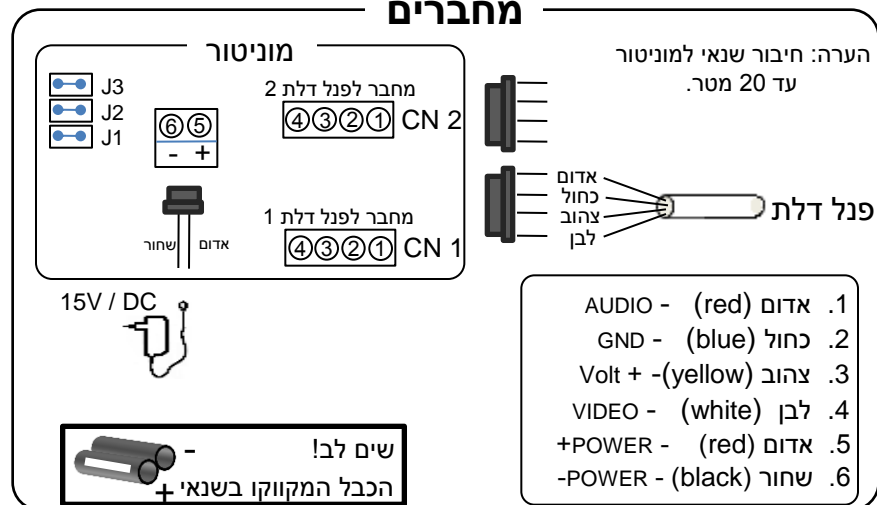


ספוגיות להדבקה בגב המוניטור לשיפור היציבות.




### תרשים התקנה

מיקום ברגים




מידות:  
245 X 160 X 18

לשוניות אחיזה  
למוניטור

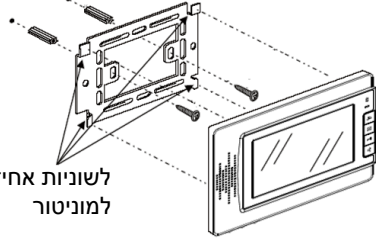


### הפעלת המערכת


מתבצעת קריאה מאחת הדלתות




המוניטור יצלצל ויציג את האורח




לחיצה על לחצן הדיבור « $\xi$ » במוניטור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)



לחיצה על לחצן פתיחת דלת « $\xi$ » תפעיל את המנעול החשמלי




לחיצה נוספת על לחצן הדיבור « $\xi$ » תנתק את השיחה




### יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת


לחיצה על לחצן יצרת קשר « $\xi$ » לפנל במוניטור (לחיצה אחת לפנל דלת ראשון ופעמיים לפנל השני)




לחיצה על לחצן הדיבור « $\xi$ » במוניטור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)



לחיצה על לחצן פתיחת דלת « $\xi$ » יפעיל את המנעול החשמלי




לחיצה נוספת על לחצן הקריאה « $\xi$ » תנתק את השיחה





### העברת קריאה לאחר מענה

במהלך דיבור עם הפנל.

לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה



יפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים והפנל



לחיצה על לחצן הדיבור « $\xi$ » תנתק את השיחה עם הפנל

