

DH-IPC-HFW2200R-VF

מצלמת אייפי צינור חיצונית 2MP Full HD



כללי

- חיישן תמונה 2Megapixel 1/2.8"
- קידוד בדחיסה כפולה H.264 & MJPG
- מצלמת צינור בעיצוב חדיש
- עיצוב חדיש ועמיד
- תמיכה בתכנות שליטה חזקות וחכמות
- עדשה משתנה 2.7~12mm
- טווח אפקטיבי אינפרא 30 מטר
- IP66, PoE

מפרט טכני

דגם	DH-IPC-HFW2200R-VF
מצלמה	
חיישן תמונה	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
פיקסלים	1920(H)x1080(V)
מערכת סריקה	פרוגרסיב
מהירות צמצם	ידני/ אוטומטי 1/3(4)~1/10000s
תאורה מינימלית	0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on)
יחס אות/ רעש	יותר מ 50dB
יציאת וידאו	ללא
טווח אפקטיבי אינפרא	30 מטר
יום / לילה	Auto(ICR)/Color/B/W
פיצוי אור אחורי	BLC / HLC / DWDR
איזון לבן	אוטומטי/ ידני
Gain Control	אוטומטי/ ידני
סינון רעשים	3D
מיסוך	עד 4 אזורים


DH-IPC-HFW2200R-VF

עדשה	
2.7mm~12mm	מידת עדשה
F1.4	צמצם
ידני	כיוון פוקוס
H: 98° ~30°	זווית ראיה
משתנה/ ידנית	סוג עדשה
c	הברגה
וידאו	
H.264/ H.264H/ MJPEG	דחיסה
1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576 /704x480)/CIF(352x288/352x240)	רצולוציה
1080P/720P(1 ~ 25/30fps)	קצב תמונה
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	
H.264H: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K~16384Kbps	קצב דגימה
אודיו	
ללא	דחיסה
ללא	ממשק
רשת	
RJ-45 (10/100Base-T)	רשת מקומית
ללא	אלחוטי
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	פרוטוקול
ONVIF, PSIA, CGI	תאימות
20	מקסימום משתמשים
איפון / אנדרואיד / וינדוס	טלפון חכם
חיבורים ויציאות	
ללא	כרטיס זכרון
ללא	RS485
ללא	אזעקה
ללא	חיישן תנועה
כללי	
DC12V, PoE (802.3af)	ספק כח
<4.5W	צריכת הספק

DH-IPC-HFW2200R-VF

סביבת עבודה	-30°C~+60°C, קטן מ 95% לחות
עמידות למים	IP66
תקן אנטי ונדאל	ללא
מידות	72mm×80mm×212.8mm
משקל	0.65 ק"ג

מידות (ממ')

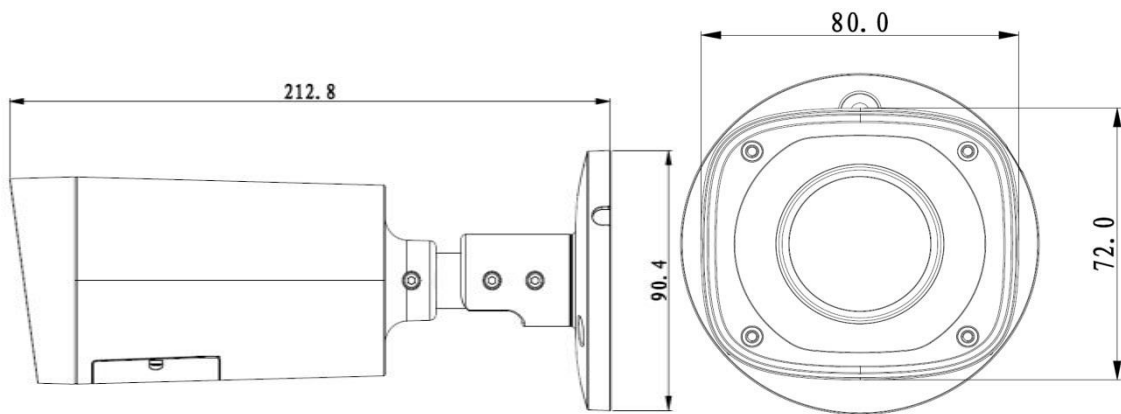

המלח שפוא'ס 616

© 2015 סיסטק יבוא ושיווק מערכות אבטחה