

DH-IPC-HDBW2200R-VF

מצלמת אייפי כיפה אנטי ונדאלית 2MP Full HD



כללי

- חיישן תמונה 2Megapixel 1/2.8"
- קידוד בדחיסה כפולה H.264 & MJPG
- אנטי ונדאל בתקן IK10
- עיצוב חדיש ועמיד
- תמיכה בתכנות שליטה חזקות וחכמות
- עדשה משתנה 2.7~12mm
- טווח אפקטיבי אינפרא 30m
- IP66, PoE

מפרט טכני

דגם	DH-IPC-HDBW2200R-VF
מצלמה	
חיישן תמונה	1/2.8" 2Megapixel progressive scan CMOS
פיקסלים	1920(H)x1080(V)
מערכת סריקה	פרוגרסיב
מהירות צמצם	ידני/ אוטומטי 1/3(4)~1/10000s
תאורה מינימלית	0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on)
יחס אות/ רעש	יותר מ 50dB
יציאת וידאו	ללא
טווח אפקטיבי אינפרא	30m



DH-IPC-HDBW2200R-VF

Auto(ICR)/Color/B/W	יום / לילה	
BLC / HLC / DWDR	פיצוי אור אחורי	
אוטומטי/ ידני	איזון לבן	
אוטומטי/ ידני	Gain Control	
3D	סינון רעשים	
עד 4 אזורים	מיסוך	
עדשה		
2.7mm~12mm	מידת עדשה	
F1.4	צמצם	
ידני	כיוון פוקוס	
H: 98° ~30°	זווית ראייה	
משתנה/ ידנית	סוג עדשה	
c	הברגה	
וידאו		
H.264/ H.264H/ MJPEG	דחיסה	
1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576 /704x480)/CIF(352x288/352x240)	רצולוציה	
1080P/720P(1 ~ 25/30fps)	זרם ראשי	קצב תמונה
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)	זרם משני	
H.264H: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K~16384Kbps	קצב דגימה	
אודיו		
ללא	דחיסה	
ללא	ממשק	
רשת		
RJ-45 (10/100Base-T)	רשת מקומית	
ללא	אלחוטי	
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	פרוטוקול	
ONVIF, PSIA, CGI	תאימות	
20	מקסימום משתמשים	
איפון / אנדרואיד / וינדוס	טלפון חכם	

DH-IPC-HDBW2200R-VF

חיבורים ויציאות	
ללא	כרטיס זכרון
ללא	RS485
ללא	אזעקה
ללא	חיישן תנועה
כללי	
DC12V, PoE (802.3af)	ספק כח
<4.5W	צריכת הספק
-30°C~+60°C, קטן מ 95% לחות	סביבת עבודה
IP66	עמידות למים
IK10	תקן אנטי ונדאל
Φ122mm×89mm	מידות
0.5kg	משקל

מידות (ממ')

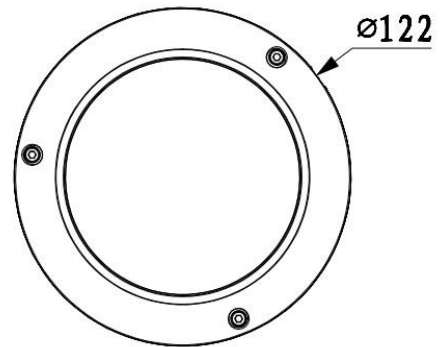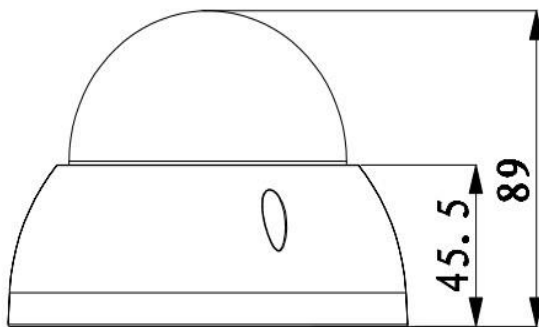

קבוצת שפראים 16

© 2015 סיסטק יבוא ושיווק מערכות אבטחה