


MULTI-PANEL ARENA-561 / COM-50

פנל משולב מקודד עם / בלי מצלמה מתאים לכל

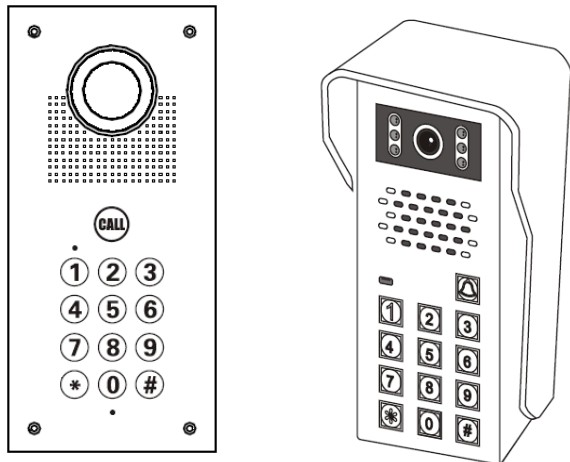

- ← להפעלת ממסר יש להקיש קוד הפעלה ולאחר #.
- ← עד 50 קודים שונים לפתיחת דלת.
- ← קוד טכנאי (כניסה לתכנות) 2-6 ספרות.
- ← קוד הפעלה (פתיחת דלת) 2-6 ספרות.
- ← זמן ממסר לפתיחת דלת 01-99 שניות.
- ← חיבור לחצן חיצוני (עוקף) או שלט להפעלת ממסר.
- ← מתח הפעלה 12v Ac/Dc.
- ← זמזום לאינדיקציה בהקשה על הקודן.
- ← השהיה ללחצן חיצוני.
- ← מצלמה CCD 1/3 לחיבור לכל מוניטור.
- ← תאורה למצלמה בקריאה מהפנל.

שים לב ! : לפנל ללא מצלמה יש לבצע את אותה ההתקנה ללא חיבור למוניטור

תכנות מקודד לפתיחת דלת

- קוד טכנאי בברירת מחדל: 1234
- לאחר כל שלב בתכנות ישמע צליל לאישור (2 איתותים).
- בהקשת פקודה שגויה ישמעו 3 איתותים.

לפתיחת דלת יש להקיש קוד ו- #.

סוג הפעולה	מס' פעולה	ערך רצוי	ברירת מחדל
קוד טכנאי (כניסה לתכנות)	00	00-999999	1234
קוד הפעלה (פתיחת דלת)	01-50	00-999999	
זמן ממסר (פתיחת דלת)	51	01-99 שניות	4 שניות
איפוס הגדרות	55	8888	
השהיה ללחצן חיצוני	52	01-99 שניות	0 שניות
זמן תאורת המצלמה בקריאה מהפנל	53	01-99 שניות	60 שניות

כיצד מתכנתים קוד לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות *1234* ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש תא לאחסון קוד 2 ספרות 01 עד 50 *ו- ישמע צליל אישור.
3. הקש קוד הפעלה 2-6 ספרות *xxxx *ו- ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

כיצד מתכנתים זמן ממסר לפתיחת דלת

1. הקש קוד טכנאי לכניסה לתכנות *1234* ישמע צליל אישור ונורית אדומה תדלוק.
2. הקש 51 *ו- ישמע צליל אישור.
3. הקש זמן ממסר 2 ספרות 01 עד 99 *ו- ישמע צליל אישור.
4. ליציאה הקש #

דוגמה: על מנת לתכנת קוד לפתיחת דלת בתא 01, זמן ממסר 5 שניות

→ # 05* 51* *1234* 01* *1234*
 יציאה זמן ממסר מס' פעולה קוד הפעלה מס' פעולה קוד טכנאי
 (2-6 ספרות)

תכנות קוד טכנאי חדש

→ # *1234* 00* *1234*
 יציאה קוד טכנאי חדש מס' פעולה קוד טכנאי
 (2-6 ספרות)

תכנות זמן השהיה ללחצן חיצוני

→ # ??* 52* *1234*
 יציאה זמן השהיה מס' פעולה קוד טכנאי

איפוס קוד טכנאי

→ off/on power *4848*
 נתק את המתח בפנל וחבר שוב הקש

חיבור לשפופרת אינטרקום 5 גיד

מחבר 2 גיד - מתח	מחבר 3 גיד מצלמה	מחבר 4 גיד - ממסר	מחבר 5 גיד - דיבור
אדום - 12v ac/dc (+) מנעול חשמלי שחור - 12v ac/dc (-) משותף דיבור	שחור - GND לבן - וידאו אדום -	חום - לחצן עוקף אפור - מגע יבש פתוח סגול - מגע יבש סגור שחור - משותף	ירוק - זמזם כחול - מיקרופון צהוב - אזנית לבן - כתום -
J2	J3	J4	J5


J6 מחבר מתח למצלמה ותאורת לדים מתחבר במקביל ל- J2

סך הגידים לפנל דלת עם מצלמה: 7 גיד + COAX

5 גיד - חיבור שפופרת

2 גיד - מתח לפנל ולמצלמה

COAX מהמצלמה למוניטור



גובה מצלמה מומלץ 150 ס"מ

התקנה תחת הטיח לפנל ARENA



הערה: חזית הפנל מיועדת להתקנה על הקיר, אין לשקע את חזית הפנל בתוך הקיר.

פתח לכניסת כבל

שים לב: את הפתח יש למקם ב-1/3 התחתון של הקופסא


מידות חיצוניות:

120 X 250 X 43 (mm)

התקנה חיצונית לפנל COM-50

הערה: פנל זה מיועד להתקנה על הקיר בלבד, אין לשקע את הפנל בכל צורה שהיא.

ברגים להתקנה על הקיר



בורג סגירה לפנל

מידות:


78 X 185 X 60 (mm)

החלפת כיתוב שם בפנל ללא מצלמה


לחץ על הפלסטיק בקצה ודחוף אותו הצידה.




תרשים חיבורים לשפופרת אינטרקום 5 גיד ומנעול 12v/ac

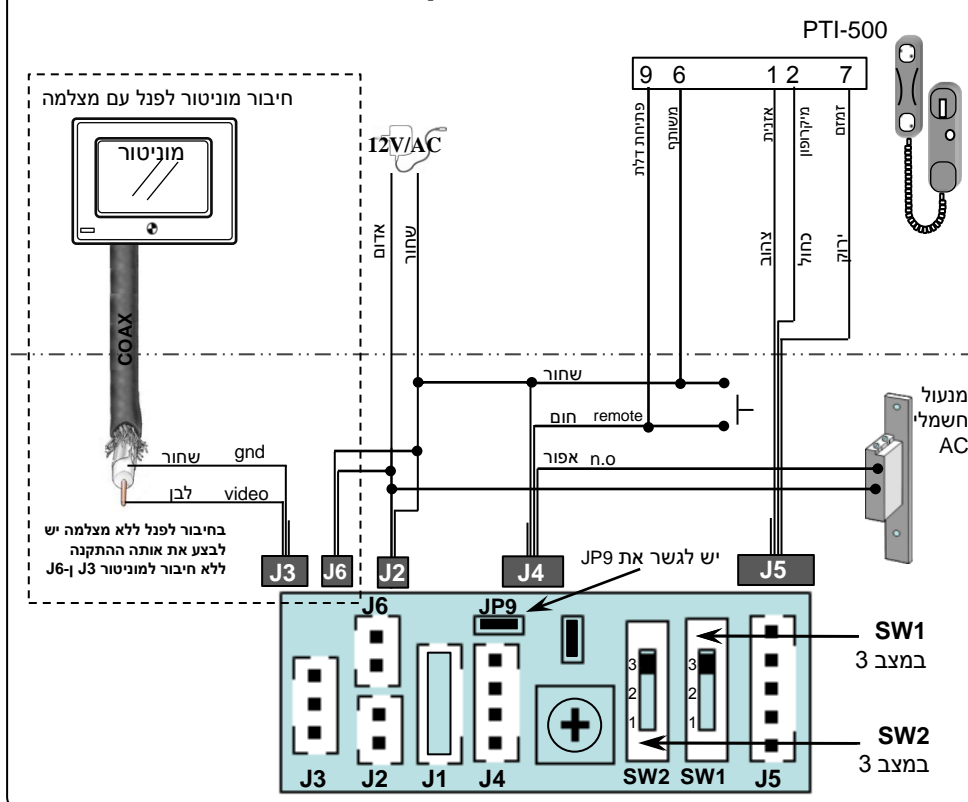


תרשים חיבורים למגבר אינטרקום 5 גיד ומנעול אלקטרומגנטי

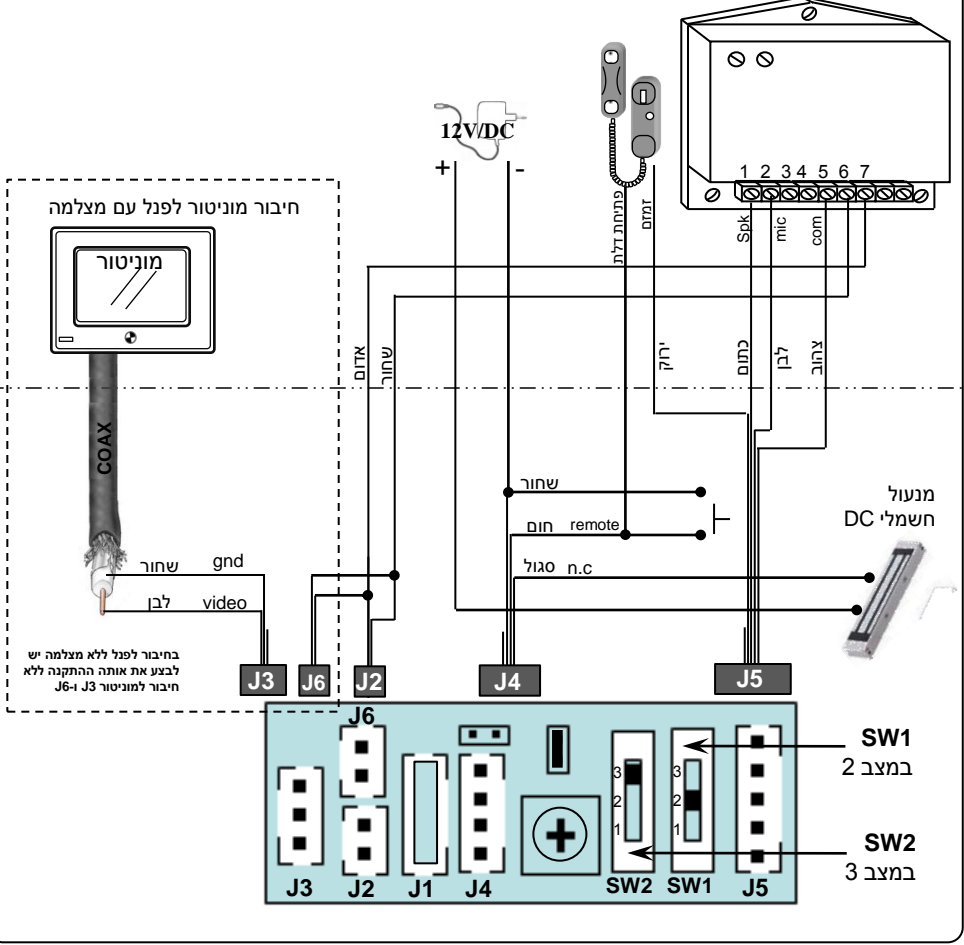


תרשים מחברים

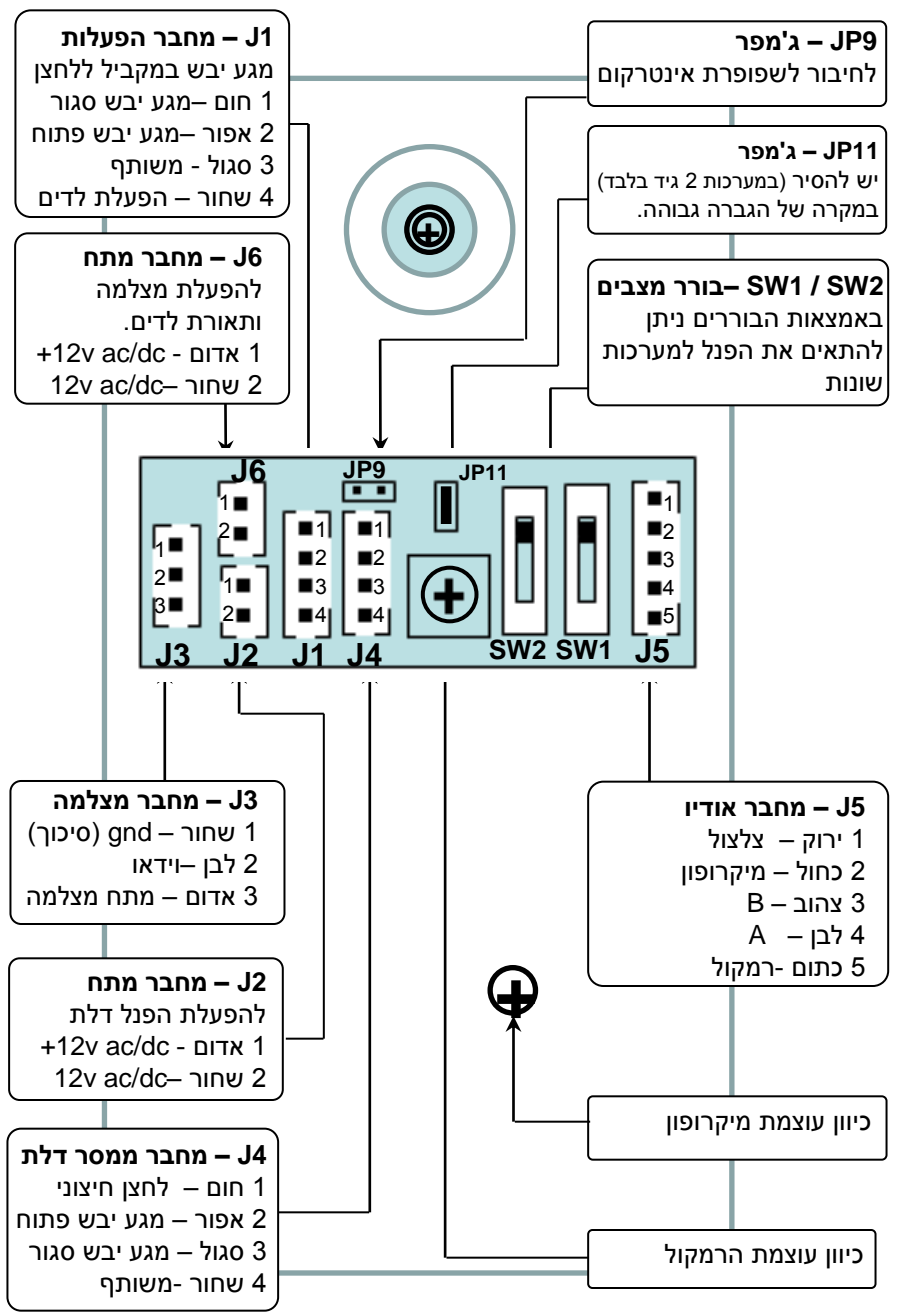

תרשים חיבורים למתאם טלפון אינטרקום ומנעול אלקטרומגנטי

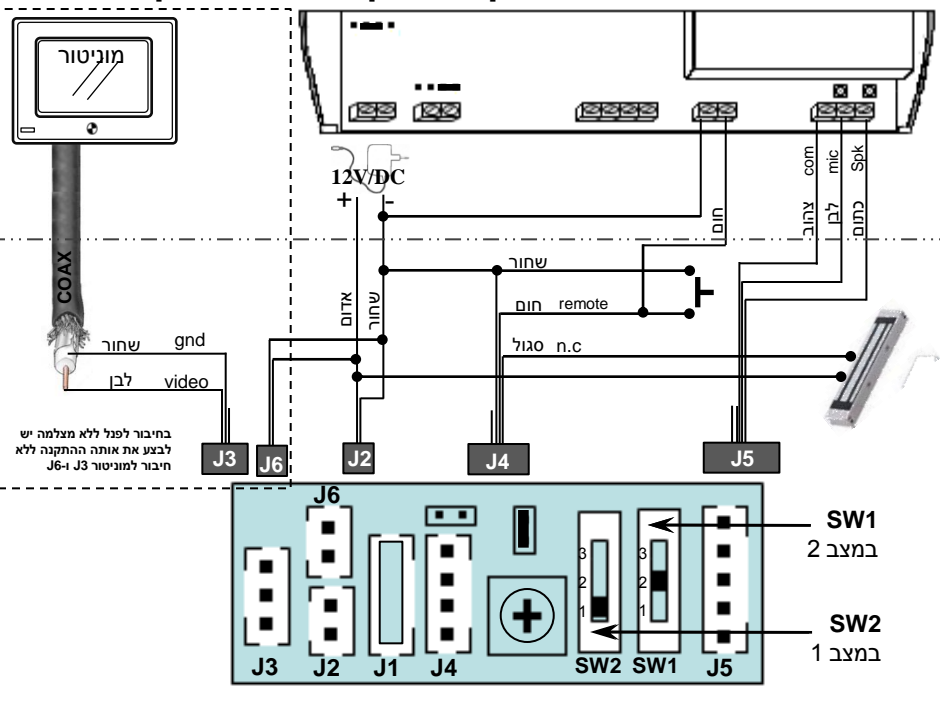

להדלקת תאורת למצלמה ביזימה מהטלפון לפנל

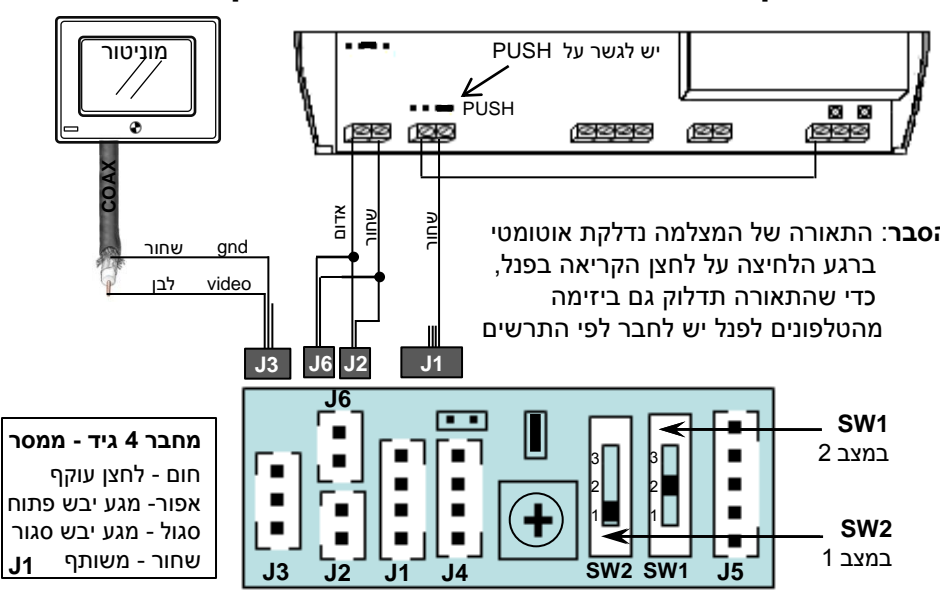

חיבור למתאם טלפון אינטרקום

מחבר 2 גיד - מתח אדום - 12v ac/dc (+) שחור - 12v ac/dc (-)	מחבר 3 גיד מצלמה שחור - GND לבן - וידאו אדום -	מחבר 4 גיד - ממסר חום - לחצן עוקף אפור - מגע יבש פתוח סגול - מגע יבש סגור שחור - משותף	מחבר 5 גיד - דיבור ירוק - כחול - צהוב - לבן - כתום -
J2	J3	J4	J5

J6 מחבר מתח למצלמה ותאורת לדים מתחבר במקביל ל- J2

סך הגידים לפנל דלת עם מצלמה: 8 גיד + COAX
 3 גיד - חיבור אודיו
 2 גיד - מתח לפנל ולמצלמה
 1 גיד - פתיחת דלת מהמתאם
 2 גיד להדלקת לדים של המצלמה בפנל (ביזימה מהטלפונים)
 COAX מהמצלמה למוניטור

תרשים חיבורים למתאם טלפון אינטרקום ומנעול 12v/ac

