

DH-IPC-HFW1200S

מצלמת אייפי צינור חיצונית 2MP Full HD



כללי

- חיישן תמונה 2Megapixel 1/3"
- קידוד בדחיסה כפולה H.264 & MJPG
- קטנה ומעוצבת
- עיצוב חדיש ועמיד
- תמיכה בתכנות שליטה חזקות וחכמות
- עדשה קבועה 3.6 מ"מ
- טווח אפקטיבי אינפרא 30 מטר
- IP66, PoE

מפרט טכני

דגם	DH-IPC-HFW1200S
מצלמה	
חיישן תמונה	1/3" 2Megapixel progressive scan CMOS
פיקסלים	1920(H)×1080(V)
מערכת סריקה	פרוגרסיב
מהירות צמצם	ידני/ אוטומטי 1/10000s~1/3(4)
תאורה מינימלית	0.01Lux/F1.4(Color); 0Lux/F1.4(IR on)
יחס אות/ רעש	יותר מ 50dB
יציאת וידאו	ללא
טווח אפקטיבי אינפרא	30 מטר
יום / לילה	Auto(ICR)/Color/B/W
פיצוי אור אחורי	BLC / HLC / DWDR
איזון לבן	אוטומטי/ ידני
Gain Control	אוטומטי/ ידני
סינון רעשים	3D


DH-IPC-HFW1200S

מיסוך	עד 4 אזורים	
עדשה		
מידת עדשה	3.6 מ"מ	
צמצם	F1.4	
כיוון פוקוס	ידני	
זווית ראייה	H: 98° ~ 30°	
סוג עדשה	משתנה/ ידנית	
הברגה	c	
וידאו		
דחיסה	H.264/ H.264H/ MJPEG	
רצולוציה	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576 /704x480)/CIF(352x288/352x240)	
קצב תמונה	זרם ראשי	1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
	זרם משני	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
קצב דגימה	H.264H: 40K ~ 8192Kbps; MJPEG: 40K~16384Kbps	
אודיו		
דחיסה	ללא	
ממשק	ללא	
רשת		
רשת מקומית	RJ-45 (10/100Base-T)	
אלחוטי	ללא	
פרוטוקול	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
תאימות	ONVIF, PSIA, CGI	
מקסימום משתמשים	20	
טלפון חכם	איפון / אנדרואיד / וינדוס	
חיבורים ויציאות		
כרטיס זכרון	ללא	
RS485	ללא	
אזעקה	ללא	
חיישן תנועה	ללא	

DH-IPC-HFW1200S

כללי	
ספק כח	DC12V, PoE (802.3af)
צריכת הספק	<4.5W
סביבת עבודה	-30°C~+60°C, קטן מ 95% לחות
עמידות למים	IP66
תקן אנטי ונדאל	ללא
מידות	Φ70mm×66mm×155mm
משקל	0.42 ק"ג

מידות (ממ')

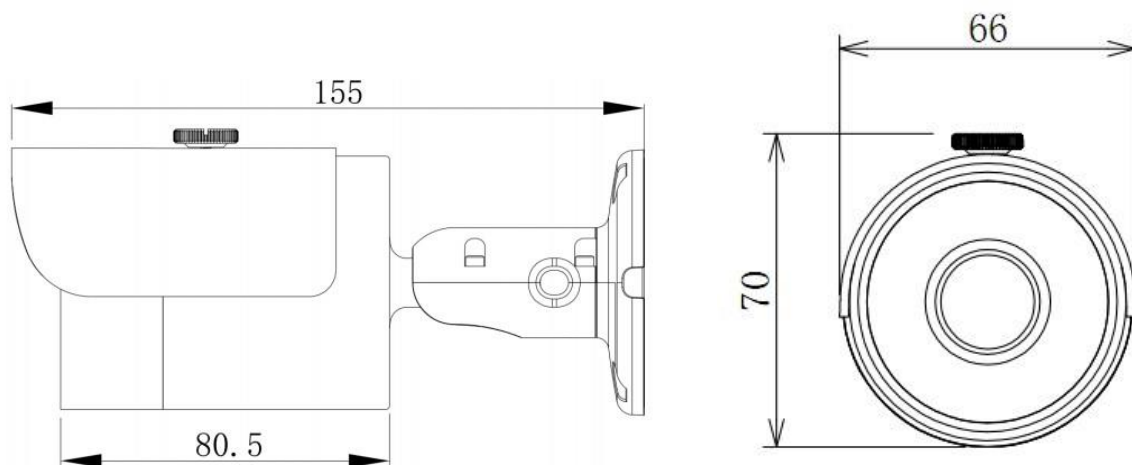

המלח שפוא'ס אולג

© 2015 סיסטק יבוא ושיווק מערכות אבטחה