רשימת מסגרות

הכנת השטח לפי פרק 11051 סעיפים א. ב. ג. של המיפרט הכללי
לעבודות בניה
צביעה פנימית לפי פרק 11053
צביעה חיצונית לפי פרק 11054
צביעה על גלוון לפי פרק 11057

כל פרטי המסגרות יענו ל-ת.י. 1142

כל הפרופילים. המחברים. עזרי הפירזול. חמרי הגמר והצבעים
יובאו לאישור האדריכל

כל פרטי המסגרות כולל צורת הריתוך. צבע וחלוקה
יובאו לאישור האדריכל

יש למדוד לביצוע רק לאחר הכנת הפתח

יש להציג דוגמא ופרטי ביצוע לאישור האדריכל

כל הגבהים ניתנים מפני ריצוף
אין למדוד מידות בתכנית
בכל אי הבנה יש להיועץ באדריכל
הקבלן אחראי לאימות מידות במקום
יש לוודא באתר עובי קיר כולל גמר
עבודות מתכת יתאימו ל- ת.י. 1142

כל האלמנטים המגלוונים יחתכו
מראש למידה הדרושה וישלחו
לגלוון באבץ חם לעובי 90 מיקרון
לפי תקן ישראלי 918

תפוצה / תאריך	מינהלת			מתכנן נוף	יועץ אינסט׳	יועץ חשמל	קונסטרוקטור.	מפקח		קציני ים
20.04.18								☒		☒

אין למדוד מידות בתכנית
שיש, עוביים, עיגוני מעקות וחלקי מתכת,
בכל אי הבנה יש להיוועץ
באדריכל/מפקח

גבהים (OK-1 UK פתחים, אדנים וכד')
נתונים מפני ריצוף באותו המפלס

גבהי אלמנטי חוץ וחזיתות נתונים
מפני מפלס 0.00+

כל עבודות הפנים כולל ריצופים, חיפויי

עץ וזיגוג אחרים, כולל סוגי פרופילים,
התקנות תקרות תותבות מאריחים ולוחות
גבס, יהיו עפ"י הנחיות המיפרט
הבינמשרדי בהוצאת משרד הבטחון ועפ"י
תקן ישראלי מחייב והוראות היצרנים.
כל העבודות יבוצעו ע"י בעלי מקצוע
מיומנים בעלי תעודה כחוק.

מס פרויקט מס גליון	פרויקט	מזמין
9	ביה"ס לקציני ים עכו מנהלת ביה"ס	ביה"ס לקציני ים עכו

נושאי הגליון	קנה מידה
רשימת מסגרות	1:50

לעיון ☐ למכרז ☒ לבצוע ☐

תכנן	שרטט	תאריך
ירון הגין		20.04.18

מידת גליון A4

ירון הגין
אדריכל
שד' מוריה 89, חיפה
טל. 04-8244034
E MAIL: haginyaron@012.net.il

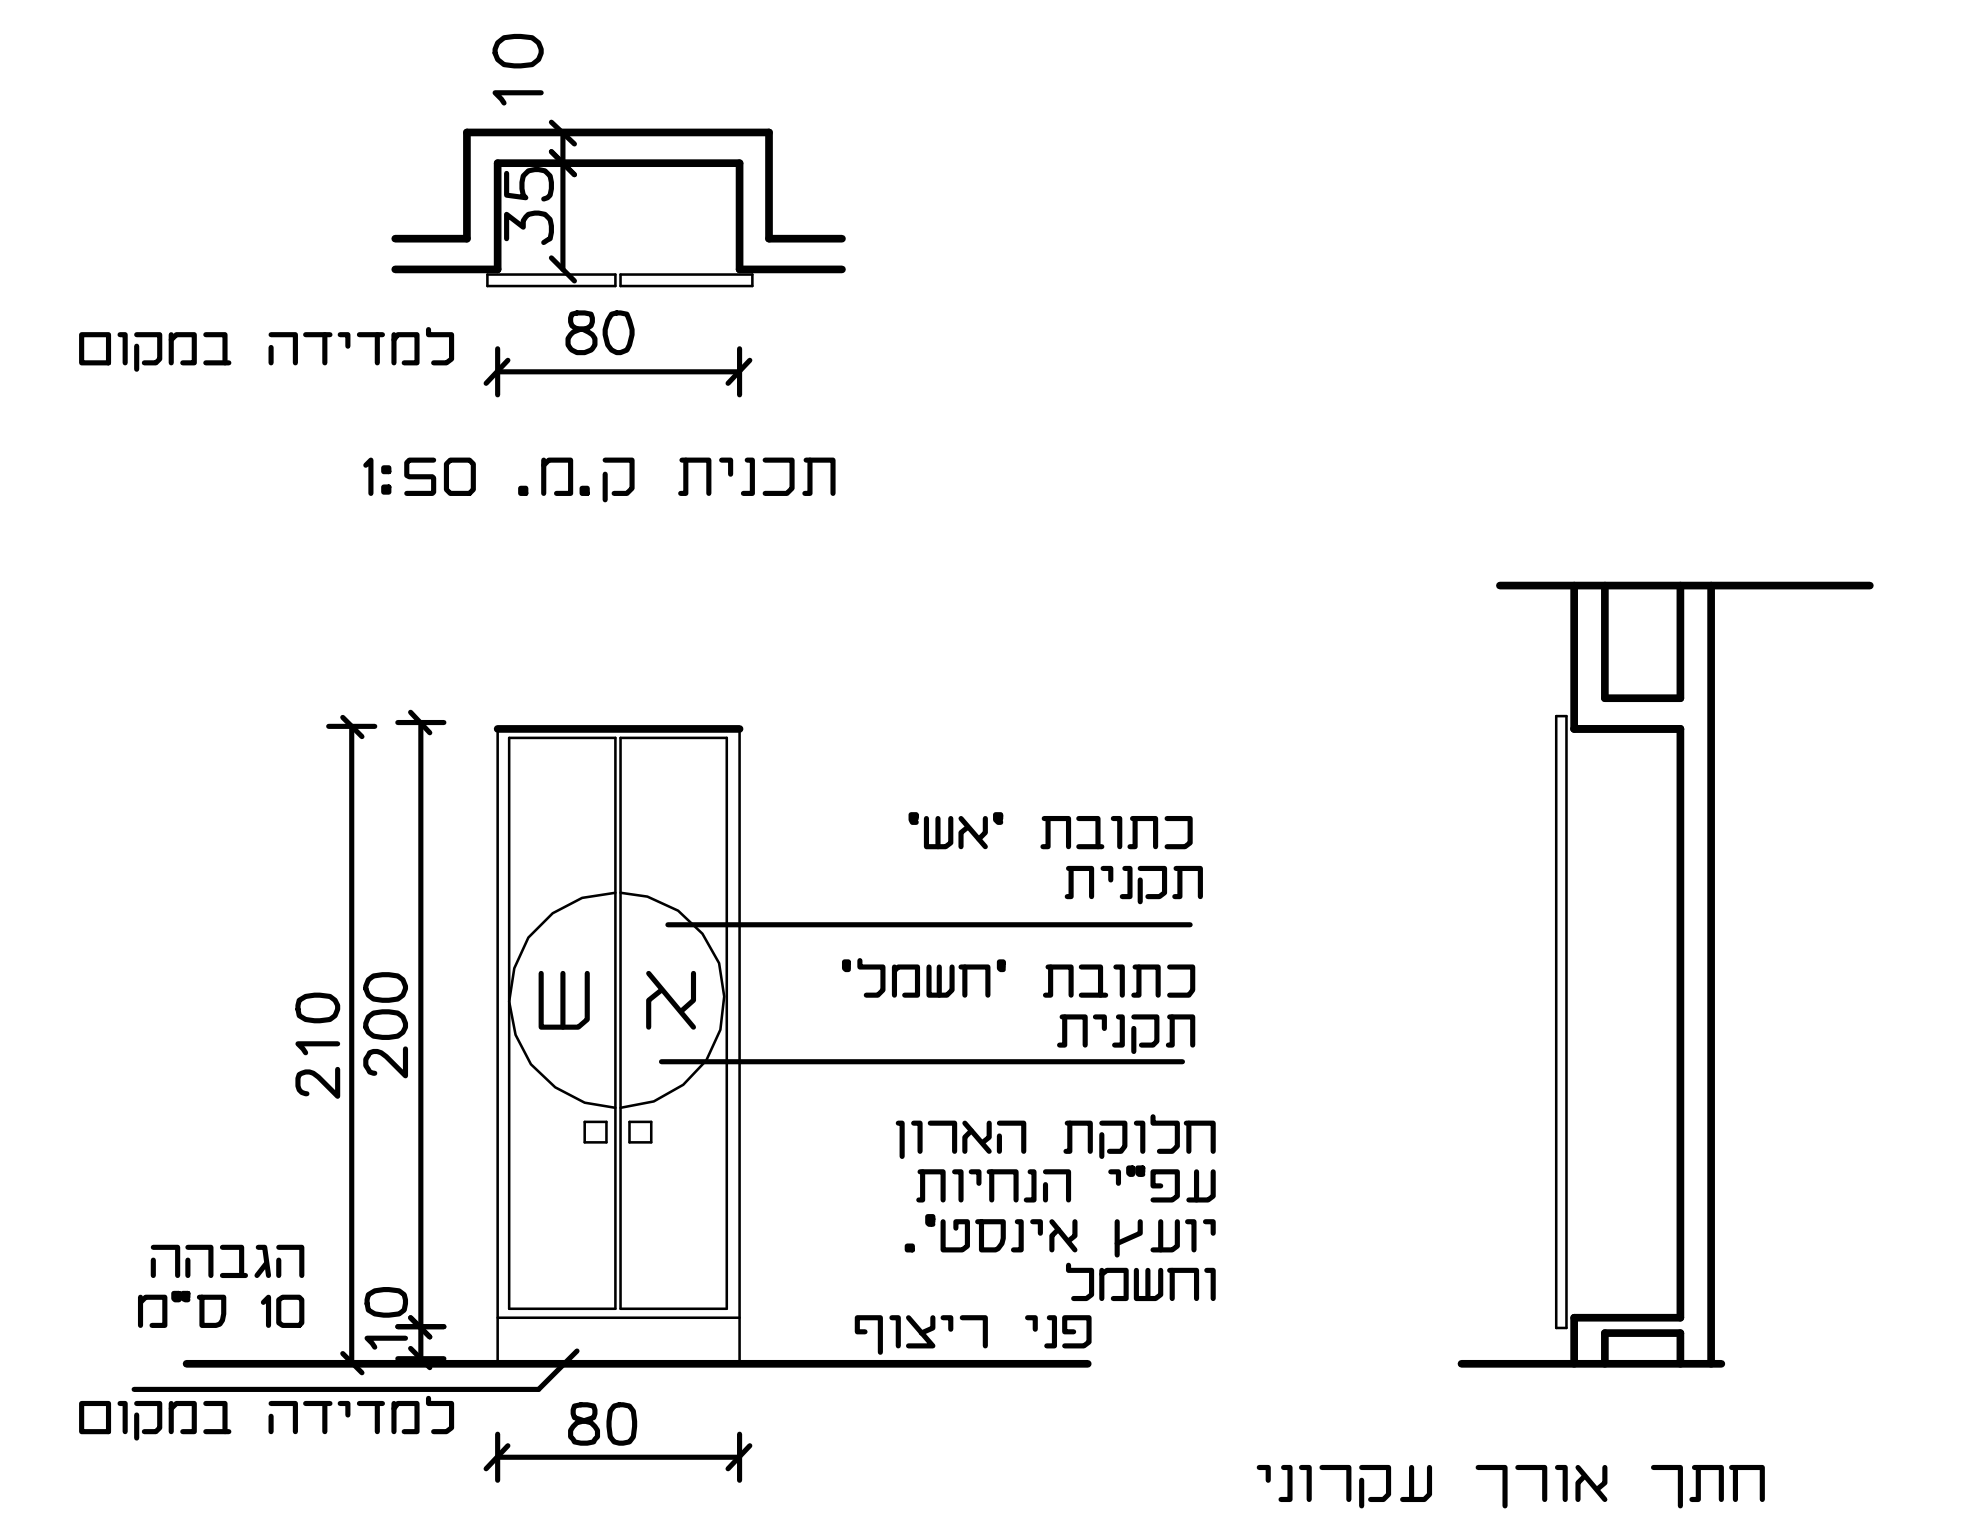
10
35
80
למדידה במקום
תכנית ק.מ. 1:50
כתובת 'אש' תקנית
כתובת 'חשמל' תקנית
חלוקת הארון עפ"י הנחיות יועץ אינסט'. וחשמל
א
ש
210
200
10
הגבהה 10 ס"מ
פני ריצוף
למדידה במקום
80
חתך אורך עקרוני

פרויקט	ביה"ס לקציני ים עכו – מנהלת ביה"ס	מס.	1
מידות	80/200	הערות	חלוקת הארון עשויה להשתנות עפ"י דרישות יועץ אינסטלציה וחשמל
מיקום	ארון כיבוי אש בגומחה		
תאור	ארון כיבוי אש כדוגמת 'שהרבני' 354 או ש"ע. משקוף פח פלדה מכופף עובי 1.5 מ"מ. מנעול שקוע עם מפתח צילינדר כתובת 'אש' תקנית ע"ג הדלתות ידיות תואמות הארון לאישור האדריכל מידות מדויקות להתאמה במקום		יש להתאים מידות במקום. עיגון באמצעות פינים סמויים כל חלקי הפלדה מגלוונים לפני חרור
		פתיחה	דו כנפי לפתיחה על צירים
גמר	גמר צביעה חרושתית בגוון לבחירת האדריכל לפי קטלוג RAL	כמות	1

עבודות מתכת יתאימו ל-
ת.י. 1142

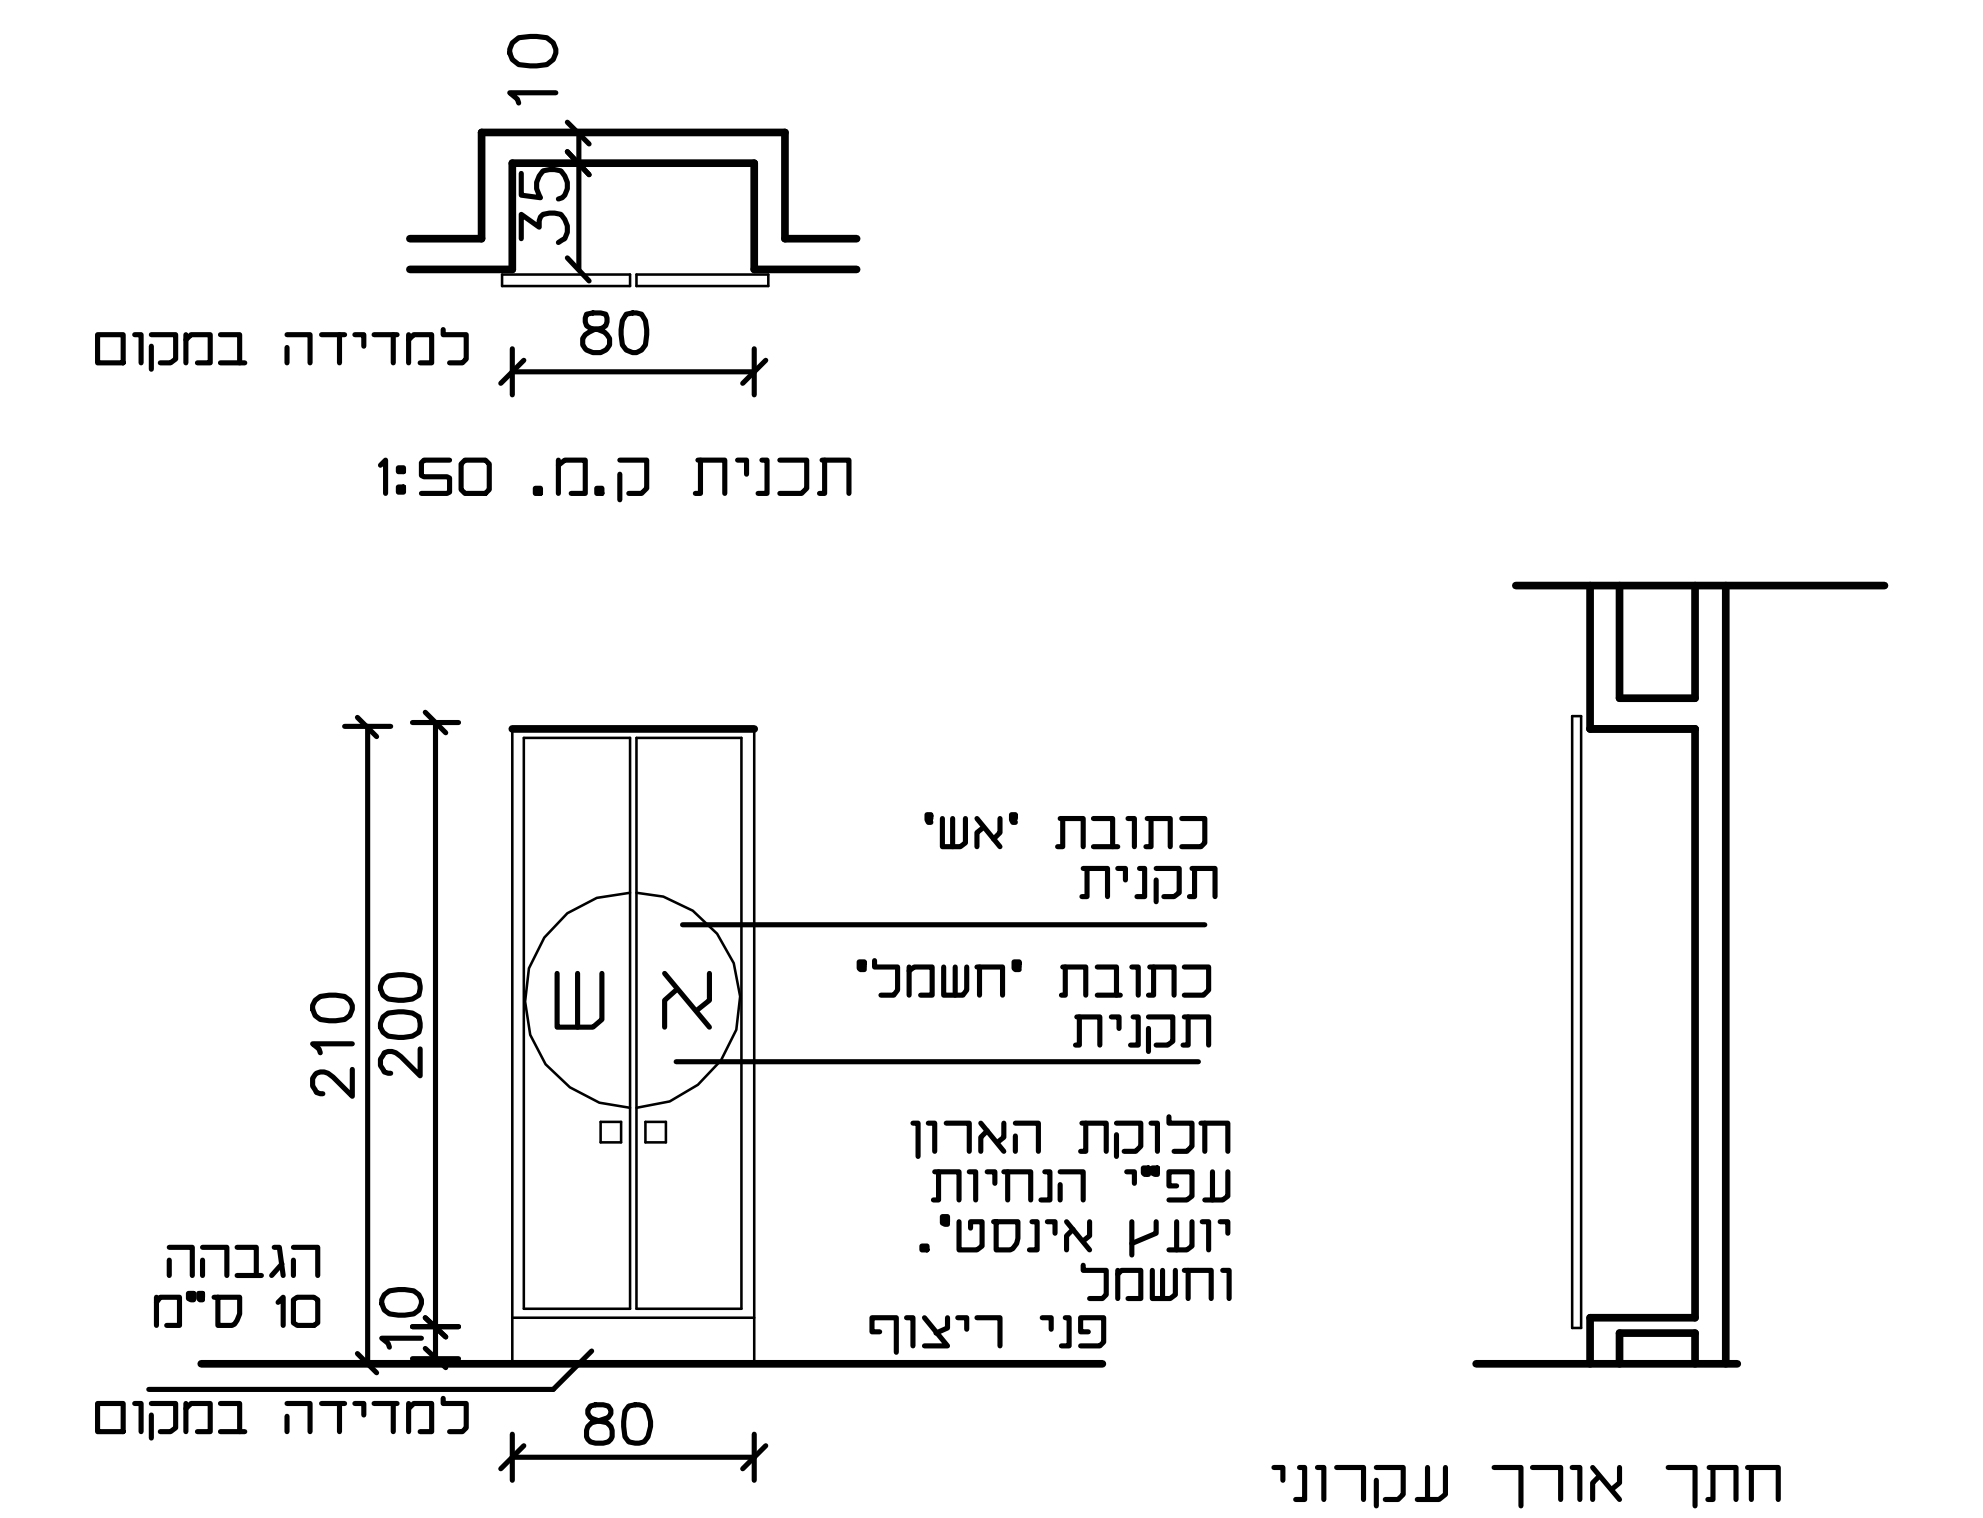
10
35
80
למדידה במקום
תכנית ק.מ. 1:50
כתובת 'אש' תקנית
כתובת 'חשמל' תקנית
חלוקת הארון עפ"י הנחיות יועץ אינסט'. וחשמל
א
ש
210
200
10
הגבהה 10 ס"מ
פני ריצוף
למדידה במקום
80
חתך אורך עקרוני

פרויקט	ביה"ס לקציני ים עכו – מנהלת ביה"ס	מס.	2
מידות	100/200	הערות	חלוקת הארון עשויה להשתנות עפ"י דרישות יועץ אינסטלציה וחשמל
מיקום	ארון חשמל בגומחה		
תאור	ארון חשמל תקני בגומחה כדוגמת 'שהרבני' 354 או ש"ע. משקוף פח פלדה מכופף עובי 1.5 מ"מ. מנעול שקוע עם מפתח צילינדר כתובת 'חשמל' תקנית ע"ג הדלתות ידיות תואמות הארון לאישור האדריכל מידות מדויקות להתאמה במקום יש לבצע חציצה בין ארון חשמל וארון תקשורת וכן דלת ננעלת נפרדת		יש להתאים מידות במקום. עיגון באמצעות פינים סמויים כל חלקי הפלדה מגלוונים לפני חרור
		פתיחה	דו כנפי לפתיחה על צירים
גמר	גמר צביעה חרושתית בגוון לבחירת האדריכל לפי קטלוג RAL	כמות	1

עבודות מתכת יתאימו ל-
ת.י. 1142

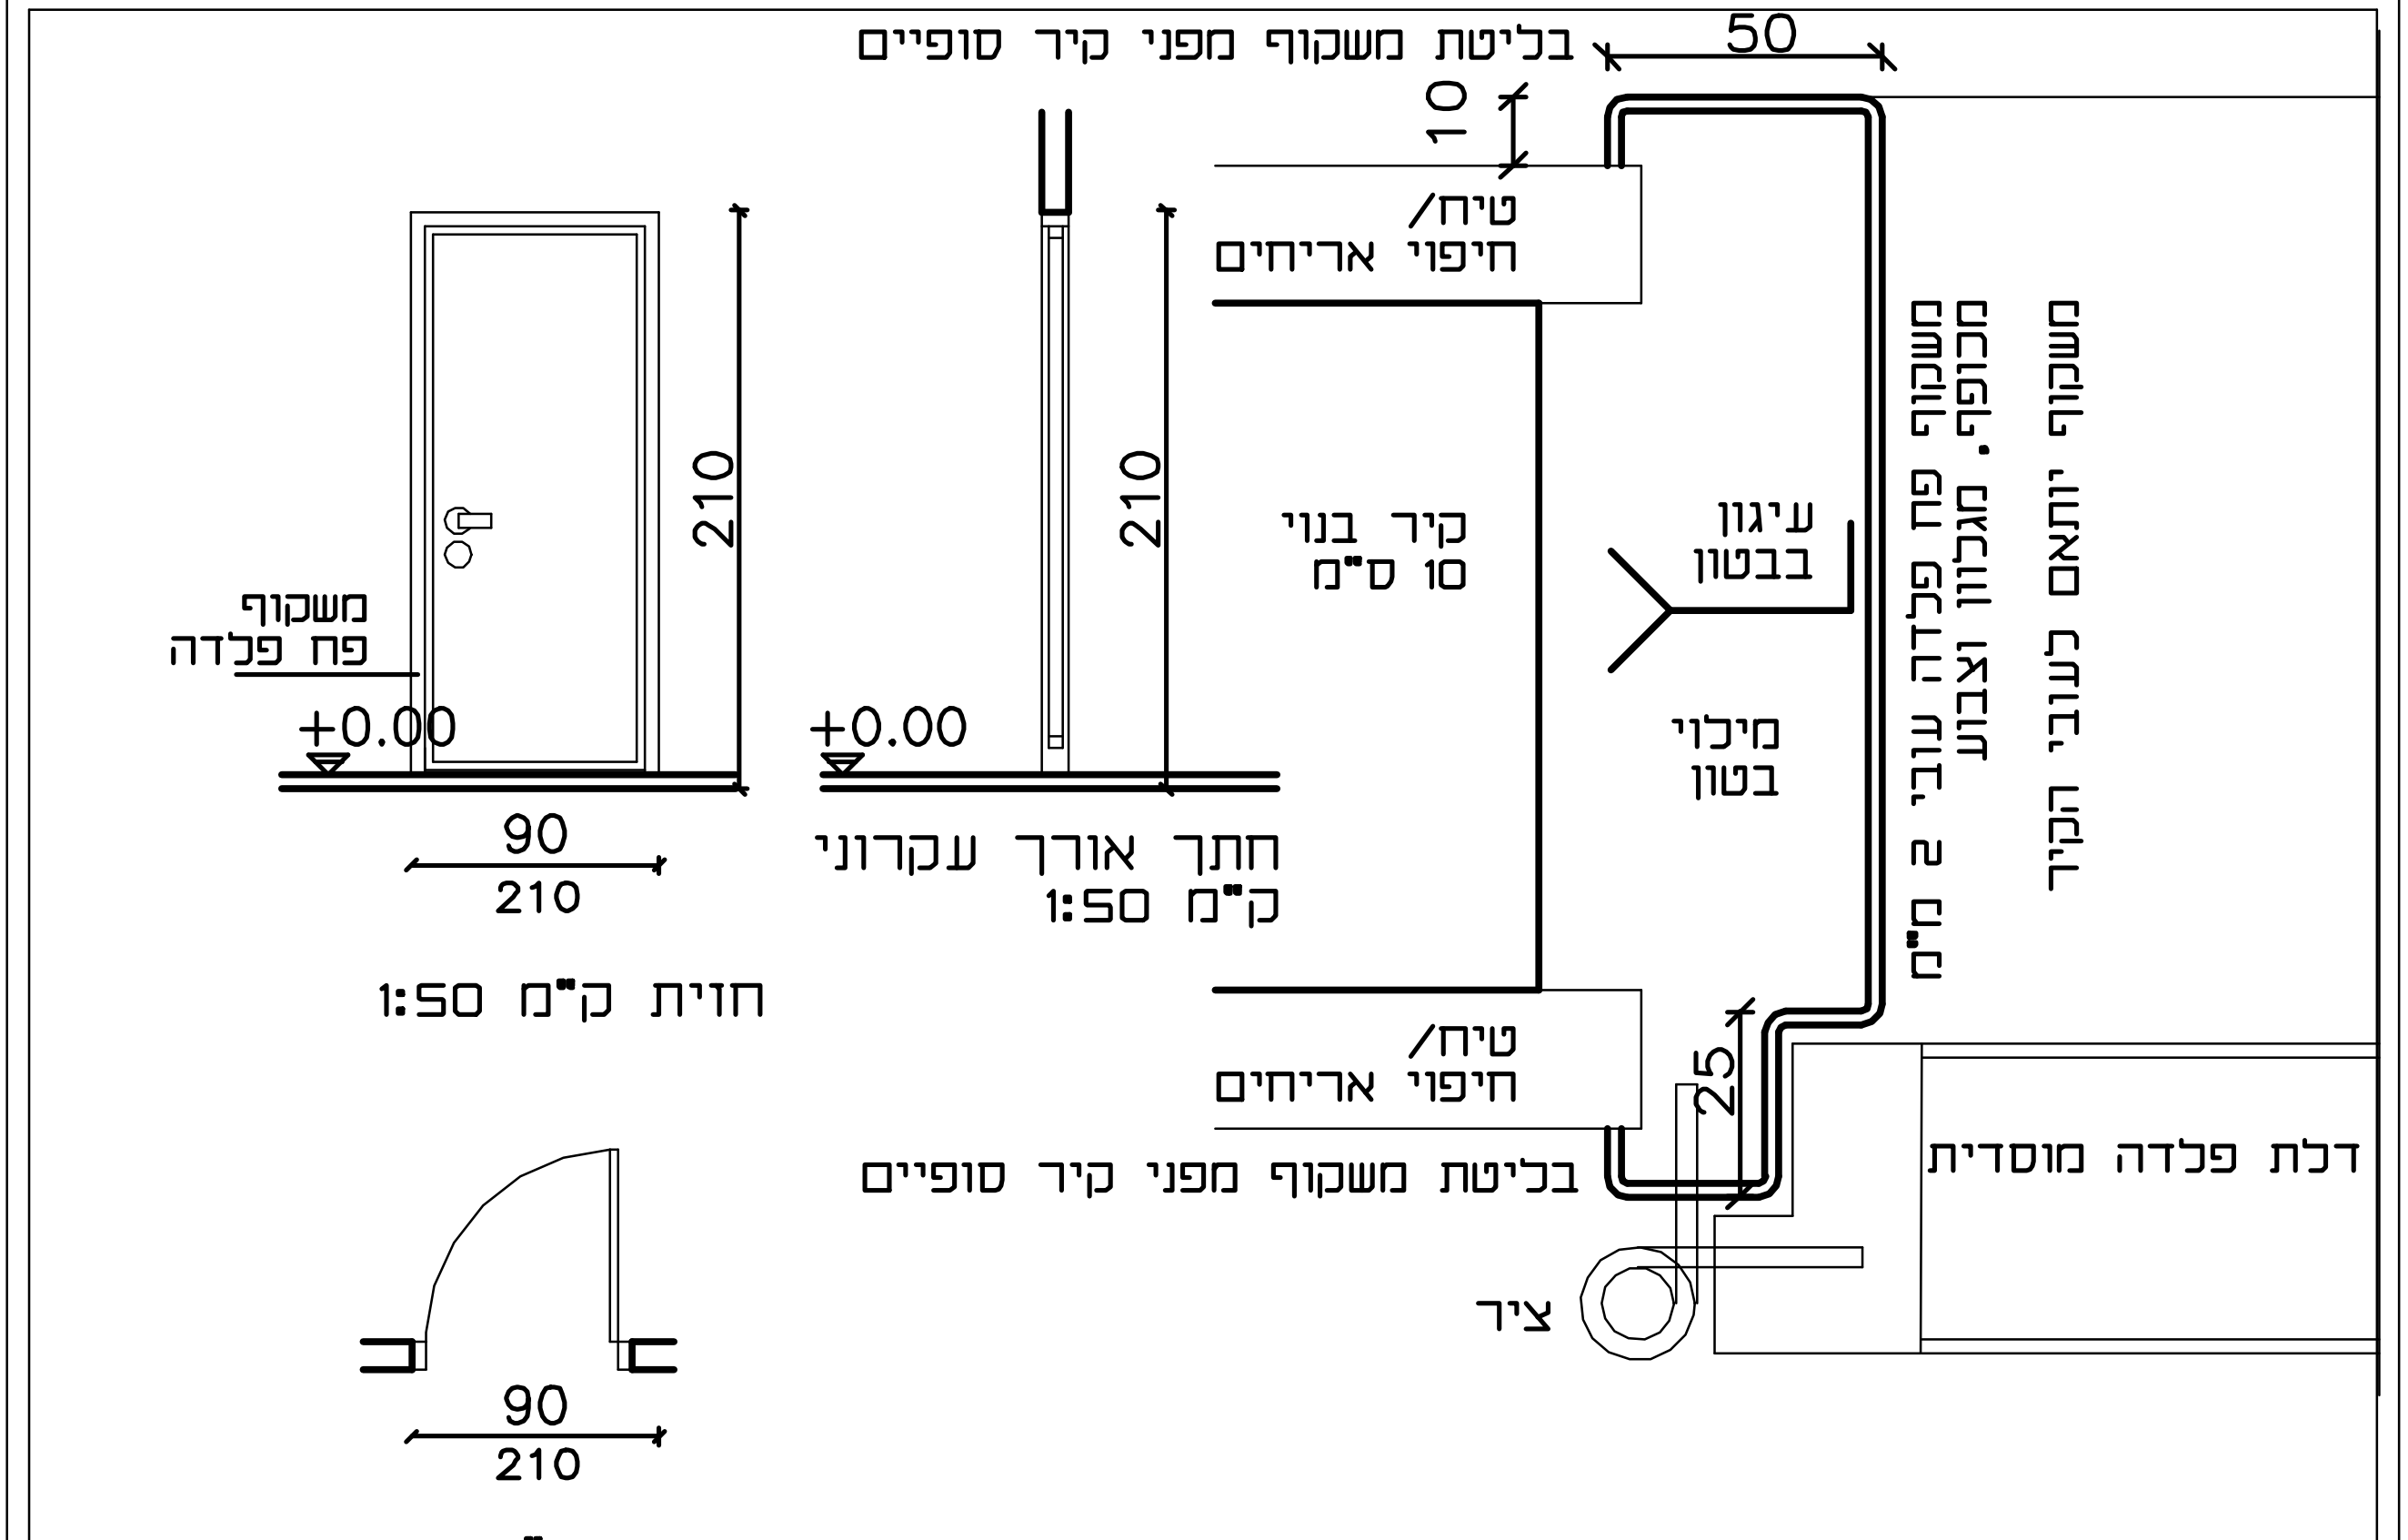
בליטת משקוף מפני קיר סופיים
50
10
טיח/ חיפוי אריחים
משקוף יותאם לעובי הקיר
משקוף פח פלדה עובי 2 מ"מ מכופף, מגלוון וצבוע
עיגון בבטון
מילוי בטון
קיר בנוי 10 ס"מ
210
משקוף פח פלדה
+0.00
90
210
חזית ק"מ 1:50
+0.00
210
חתך אורך עקרוני ק"מ 1:50
טיח/ חיפוי אריחים
בליטת משקוף מפני קיר סופיים
25
דלת פלדה מוסדית
ציר
90
210
תכנית ק"מ 1:50

פרויקט	ביה"ס לקציני ים עכו – מנהלת ביה"ס	מס.	3
מידות	90/210	הערות	
מיקום	דלת יציאה מחדר המורים		
תאור	דלת פח מגולוון 'מוסדית' לפתיחה החוצה על צירים לפי תכנית. כולל מעצור הידראולי עליון. כולל מגיני אצבעות לפי הנחיות משרד החינוך משני צידי הדלת. כולל גומיות במשקוף לסגירה חלקה. מנעול צילינדר מפתח מאסטר פרזול וידיות תוצרת 'דומיסיל' לבחירת האדריכל		כל חלקי הפלדה מגלוונים לפני חרור
		פתיחה	חד כנפית על צירים
גמר	גמר צביעה חרושתית בגוון לבחירת האדריכל לפי קטלוג RAL	כמות	1

עבודות מתכת יתאימו ל-
ת.י. 1142