

ARENA 561 / COM50 SIM

פנל אינטרקום משולב קודן לחיוג ישיר לטלפונים



➤ מתח הזנה 12V DC

➤ חיוג של עד שלושה מספרי טלפון

➤ מאפשר פתיחת שער באמצעות SMS

➤ הגדרת מנהל באמצעות או SMS

➤ זמן ממסר ניתן לשינוי

לפתיחת דלת יש להקיש ☎

הגדרות מערכת באמצעות SMS

שליחת SMS למספר של המכשיר

1. הגדרת מנהל מערכת Admin – רשאי לבצע הגדרות באמצעות SMS

שליחת sms להגדרת מנהל
☞ 1234#00*#334455
קוד טכנאי פקודה להגדרת מנהל
יתקבל הודאת אישור "set manager success"

2. מספר הטלפון הראשון שאליו יתבצע חיוג בקריאה מהפנל ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להגדרת מספר טלפון
☞ 1234#01*#??.?.?.?.?.?.?.
קוד טכנאי מספר טלפון
יתקבל הודאת אישור "set first number success"

3. הגדרת מספר טלפון השני אליו יתבצע חיוג בקריאה מהפנל ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להגדרת מספר טלפון
☞ 1234#01*#??.?.?.?.?.?.?.
קוד טכנאי מספר טלפון
יתקבל הודאת אישור "set first number success"

4. הגדרת מספר טלפון השלישי אליו יתבצע חיוג בקריאה מהפנל ע"י מנהל בלבד

שליחת sms להגדרת מספר טלפון
☞ 1234#01*#??.?.?.?.?.?.?.
קוד טכנאי מספר טלפון
יתקבל הודאת אישור "set first number success"

4. הגדרת מספר טלפון השלישי אליו יתבצע חיוג בקריאה מהפנל ע"י מנהל בלבד


שליחת sms להגדרת מספר טלפון
☞ 1234#01*#??.?.?.?.?.?.?.
קוד טכנאי מספר טלפון
יתקבל הודאת אישור "set first number success"

8. פתיחת שער באמצעות SMS ע"י מנהל בלבד

שליחת SMS לפתיחת דלת
☞ 1234#04*#
קוד טכנאי

לפתיחת דלת יש להקיש ☎

תרשים חיבורים

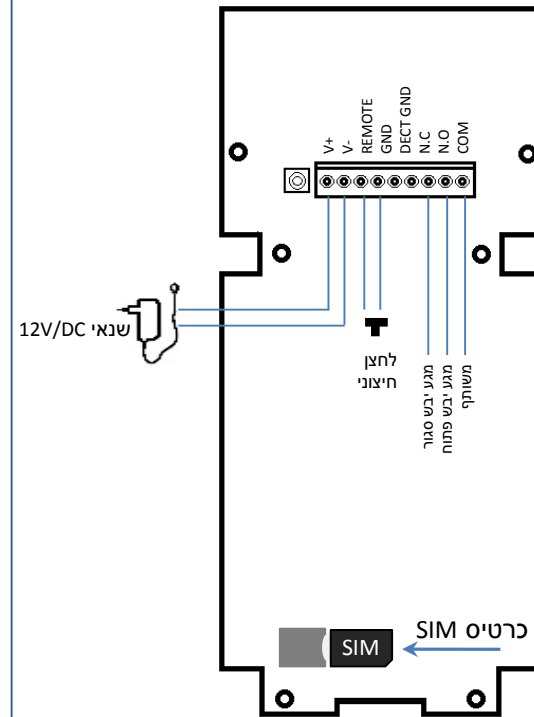

כיצד מתכנתים?

כניסה לתכנות

- הקש # 1234# - נורית כחולה תהבהב פעם אחת וישמע צליל קצר. קוד טכנאי

הגדרת קוד פתיחת דלת

- הקש תא לאחסון קוד 001 עד 250 - ישמע צליל אישור.
- הקש קוד הפעלה 2-8 ספרות x x x x# ושוב קוד x x x x# לאישור - ישמע צליל.
- ליציאה הקש #

הגדרת זמן ממסר

- הקש מספר פעולה 251 - ישמע צליל אישור.
- הקש זמן לפתיחת דלת 00-99 הקש # ושוב זמן 01-99 לאישור - ישמע צליל.
- ליציאה הקש #

הגדרת מספר טלפון ראשון לחיוג

- הקש תא לאחסון קוד 257 ישמע צליל אישור.
- הקש מספר טלפון x x x x# ושוב מספר טלפון x x x x# לאישור - ישמע צליל.
- ליציאה הקש #

הגדרת מספר טלפון שני לחיוג

- הקש תא לאחסון קוד 258 ישמע צליל אישור.
- הקש מספר טלפון x x x x# ושוב מספר טלפון x x x x# לאישור - ישמע צליל.
- ליציאה הקש #

הגדרת מספר טלפון שלישי לחיוג

- הקש תא לאחסון קוד 259 ישמע צליל אישור.
- הקש מספר טלפון x x x x# ושוב מספר טלפון x x x x# לאישור - ישמע צליל.
- ליציאה הקש #

איפוס כללי (ברירת מחדל)

- הקש מספר פעולה 253 - ישמע צליל אישור.
- הקש קוד איפוס 888 הקש # ושוב 888 לאישור - ישמע צליל.
- ליציאה הקש #

דוגמא: על מנת להגדיר קוד לפתיחת דלת 4444 בתא 001 וזמן ממסר 5 שניות

#	05	#	05	251	4444	#	4444	001	#	1234	#
→	זמן לאישור	זמן	מס' פעולה	קוד לאישור	קוד	מס' פעולה	קוד טכנאי				