




Innera Bit  
IB-1

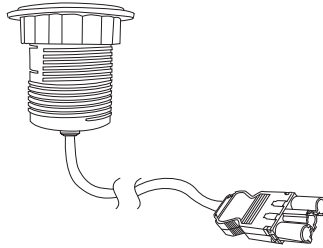

עמדת נקודה שקועה עם שקע מעבר לכבל

### אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח  
לרוב מותקן בשולחנות עבודה, עמדות אישיות,  
בחדרי ישיבות, בחדרי כנסים ומגוון משטחים.

במערכות ישיבה  
התקנה שקועה ברוב מערכות הישיבה הקיימות  
כמו כורסאות, ספות, ספסלים, אודיטוריומים ועוד.  
מספקת גישה מהירה לחשמל, תקשורת, טעינה ונתונים.

בתוך הקיר  
התקנה בתוך הקיר כאשר נדרשת נקודת חשמל,  
אך יחד עם זאת רצון לשמור על חזות מינימליסטית ויפה.

### נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230VAC 50VHz  
זרם עבודה מקסימלי: 16A  
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

### מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי;  
Innera bit מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים  
מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן.  
Innera bit מגיע בצבע שחור מט.  
ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית.  
מותנה בהזמנת כמות מינימלית.  
חומרים: PC

### מודולים ושילובים:

ה- Innera bit מגיע עם שקע חשמל אחד ועם  
חור מעבר לכבלים.



### כבל וחיבור לחשמל:

Innera bit מסופק עם כבל 0.4 מטר  
(H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup>),  
עם מחבר GST 18/3 זכר.  
כדי לחבר את המוצר לשקע סטנדרטי  
יש לקנות כבל הזנה לחשמל GST בנפרד.  
**איכות:** 100% בדיקת איכות על המשכיות,  
קוטביות, בידוד והארקה.  
**תקנים:** המוצר בעל אישור מכון התקנים  
הישראלי

**אחריות:** 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

**התקנה:** נדרשת מקדחה ומקדח כוס לצורך  
ההתקנה.

יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.  
**אריזה:** כל יחידה ארוזה בקופסא.

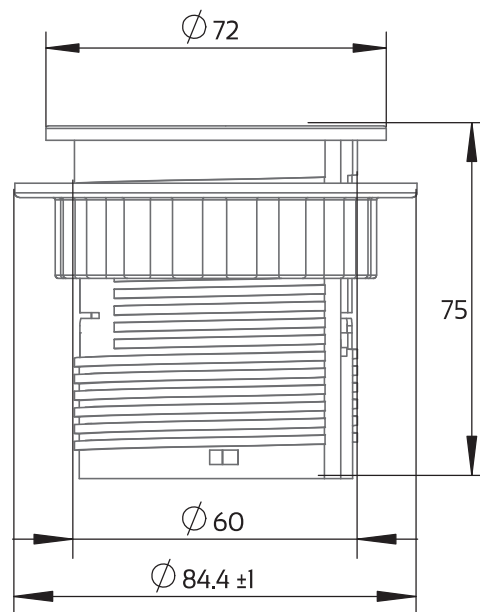

גובה מ"מ (H)	חור חיתוך מ"מ קוטר Ø	תאור	דגם	מספר קטלוגי
75	60	שקע ישראלי ומעבר לכבל	IB-1	0769978898209
4		כיסוי אלומיניום לעמדת נקודה Bit	co-Bit	0726811931561