

Innera Bit - Charge 2

עמדת נקודה שקועה עם שקע ומטען USB כפול A+C 25W ושקע USB-C (מידע)

אפשרויות התקנה:

בתוך שולחן / בתוך משטח לרוב מותקן בשולחנות עבודה, עמדות אישיות, בחדרי ישיבות, בחדרי כנסים ומגוון משטחים.

במערכות ישיבה




התקנה שקועה ברוב מערכות הישיבה הקיימות כמו כורסאות, ספות, ספסלים, אודיטוריומים ועוד. מספקת גישה מהירה לחשמל, תקשורת, טעינה וכתובים.

בתוך הקיר

התקנה בתוך הקיר כאשר נדרשת נקודת חשמל, אך יחד עם זאת רצון לשמור על חזות מינימליסטית ויפה.



IB-IC2

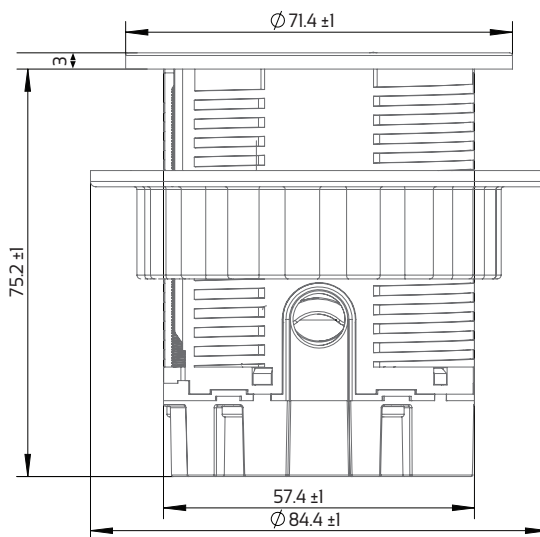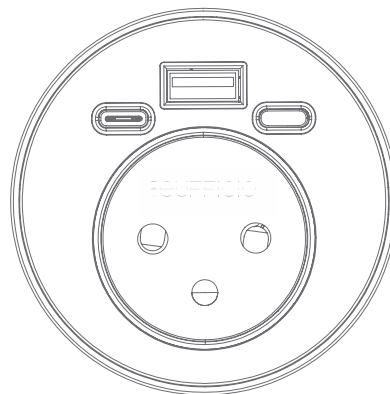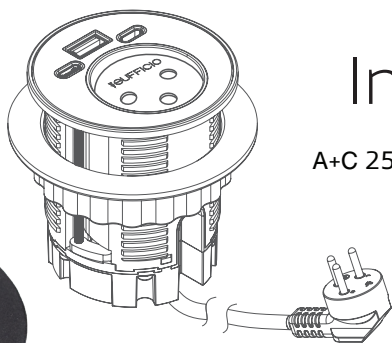

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 250VAC 50VHz
 זרם עבודה מקסימלי: 16A
 טמפרטורת עבודה: עד 45°C

נתוני טעינה:

מטען USB Quick Charge/PD כפול להטענה מהירה של טלפונים, טאבלטים ועוד
 PORT A: 5V 3A, 9V 2.77A, 12V 2.08A
 PORT C: 5V 3A, 9V 2.77A, 12V 2.08A
 PORT A+C: 5V 3A

מבנה וצבע:

המוצר בעל מבנה עגול וקומפקטי, Innera Bit charge 2 מהווה פתרון ייחודי בעל נתונים טכניים מצוינים אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן. Innera Bit charge 2 מגיע בצבע שחור מט. ניתן להזמין בצבעים מותאמים אישית מותנה בהזמנת כמות מינימלית. חומרים: PC

כבל וחיבור לחשמל:

Innera Bit charge 2 מסופק עם כבל 1.2 מטר (H05VV-F 3x1.5mm²), עם תקע ישראלי יצוק.

איכות: 100% בדיקת איכות על המשכיות, קוטביות, בידוד והארקה.

תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי

אחריות: 3 שנות אחריות ע"י היצרן.

התקנה: נדרשת מקדחה ומקדח כוס לצורך ההתקנה.

יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה. **אריזה:** כל יחידה ארוזה בקופסא.

רבי המכר מסידרת Innera Bit - Charge 2

דגם	תאור	צבע	חור חיתוך מ"מ קוטר Ø	גובה מ"מ (H)
IB-IC2	שקע ישראלי ומטען USB כפול A+C 25W שקע USB-C (מידע)	שחור	60	75
IB-IC2	שקע ישראלי ומטען USB כפול A+C 25W שקע USB-C (מידע)	לבן	60	75
IB-IC2	שקע ישראלי ומטען USB כפול A+C 25W שקע USB-C (מידע)	כסוף	60	75