


# פסי שקעים לשרתים - 0U

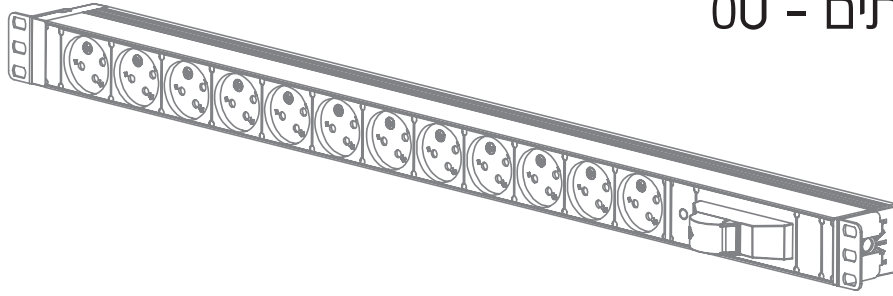

## אפשרויות התקנה:

בתוך ארונות 19"  
התקנה קדמית/אחורית - אנכית.

שרטוט להמחשה:

דגם EPI2ILM

## נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 230V<sub>ac</sub> 50Hz  
זרם עבודה מקסימלי: 16A  
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

## מבנה וצבע:

כל המוצרים בעלי גובה 1U מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן המוצר בנוי מפרופיל אלומיניום כסוף עם שקעים ותושבות התקנה ממתכת. חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC


## מודולים ושילובים:

מא"ז/מפסק פחת/CI9/CI3/שקע ישראלי/נורית חייו



## כבל וחיבור לחשמל:

כניסה:  
כבל הזנה/תקע בהתאם לדגם (ראה טבלה למטה)

איכות: 100% בדיקת איכות  
תקנים: המוצר בעל אישור מכון התקנים הישראלי אחריות: 3 שנות אחריות.  
התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.  
אריזה: כל יחידה ארוזה בקופסא וכוללת 2 תושבות התקנה



EPI2ILM EPI2IL EP20CI3M EPI2CI34CI9M

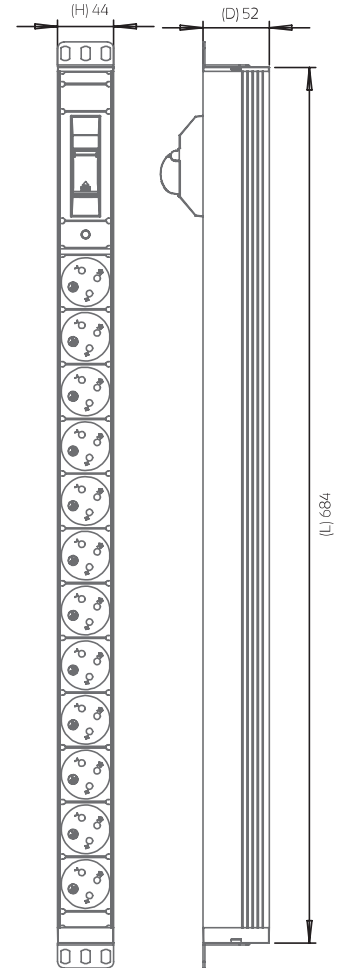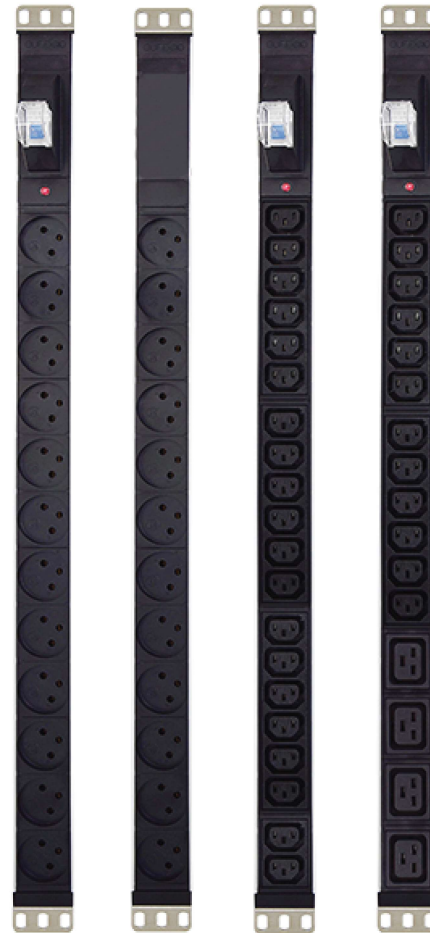

## מוצרים נבחרים מהסידרה:

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות	נורית חייו
0726811930700	EPI2ILM	12 x IL	IL	3X1.5mm <sup>2</sup>	5 מטר	MCB	✓
0726811930762	EPI2ILM	12 x IL	CEE	3X2.5mm <sup>2</sup>	5 מטר	MCB	✓
0726811930748	EPI2IL	12 x IL	IL	3X1.5mm <sup>2</sup>	5 מטר	—	—
0726811930786	EPI2IL	12 x IL	CEE	3X2.5mm <sup>2</sup>	5 מטר	—	—
0726811930793	EP20CI3M	20x C13	IL	3X1.5mm <sup>2</sup>	5 מטר	MCB	✓
0726811930816	EPI2CI34CI9M	12x C13  + 4x C19	CEE	3X2.5mm <sup>2</sup>	3 מטר	MCB	✓