

פסי שקעים לשרתים תלת פאזי - 0U EP3P16AMIX

אפשרויות התקנה:

בתוך ארונות
התקנה קדמית/אחורית - אנכית.

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 380V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

כל המוצרים בעל גובה 0U מבנה קומפקטי ועמיד
במיוחד אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן
המוצר בנוי מפרופיל אלומיניום כסוף עם שקעים
ולושבות התקנה ממתכת.
חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודלים ושילובים:

מא"ד/מפסק פחת/C13/C19/שקע ישראל/נורית חייו

כבל וחיבור לחשמל:

כניסה: תקע תעשייתי
כבל: 5X6mm² אורך כבל 5 מטר.



איכות: 100% בדיקת איכות

אחריות: 3 שנות אחריות.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארודה בקופסא

וכללת 2 תושבות התקנה

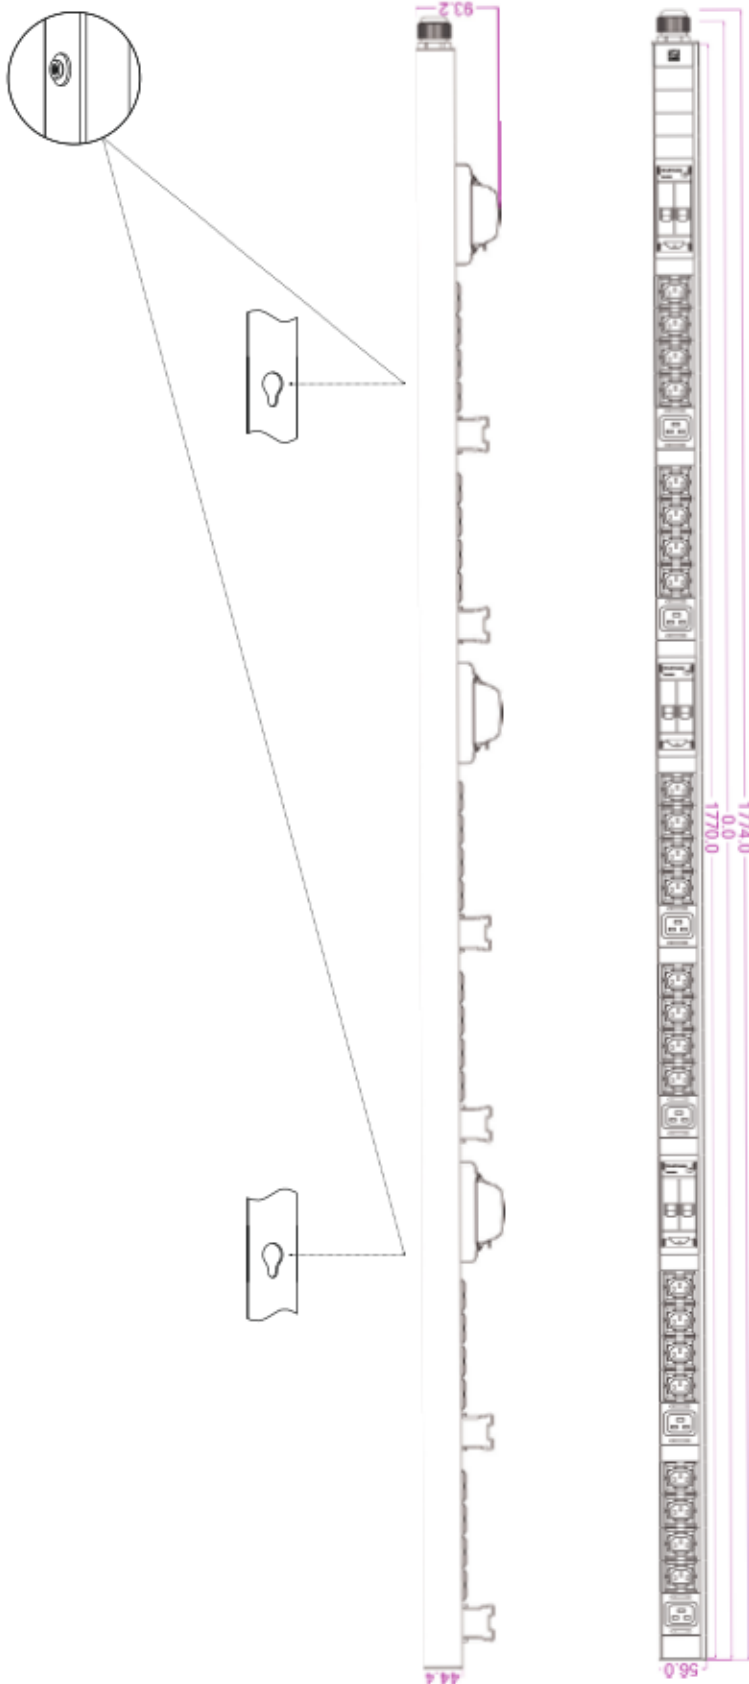

הגנות	אורך כבל	סוג כבל	סוג תקע	שקעים	דגם	מספר קטלוגי
MCBs	5 מטר	5X6mm ²	CEE 5x16A	24xI3 + 6xI9	EP3P16AMIX	0741271575070