

פסי שקעים לשרתים תלת פאזי - 0U

EP3P32AMIX

אפשרויות התקנה:

בתוך ארונות התקנה קדמית/אחורית - אנכית.

נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 380V_{ac} 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 32A
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

מבנה וצבע:

כל המוצרים בעלי גובה 0U מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן המוצר בנוי מפרופיל אלומיניום כסוף עם שקעים ותושבות התקנה ממתכת. חומרים: גוף המוצר: אלומיניום, שקעים: PC

מודלים ושילובים:

מא"ד/מפסק פחת/C13/C19/שקע ישראלי/נורית חיווי

כבל וחיבור לחשמל:



כניסה: תקע תעשייתי
כבל: 5X6mm² אורך כבל: 5 מטר.

איכות: 100% בדיקת איכות

אחריות: 3 שנות אחריות.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארודה בקופסא וכוללת 2 תושבות התקנה

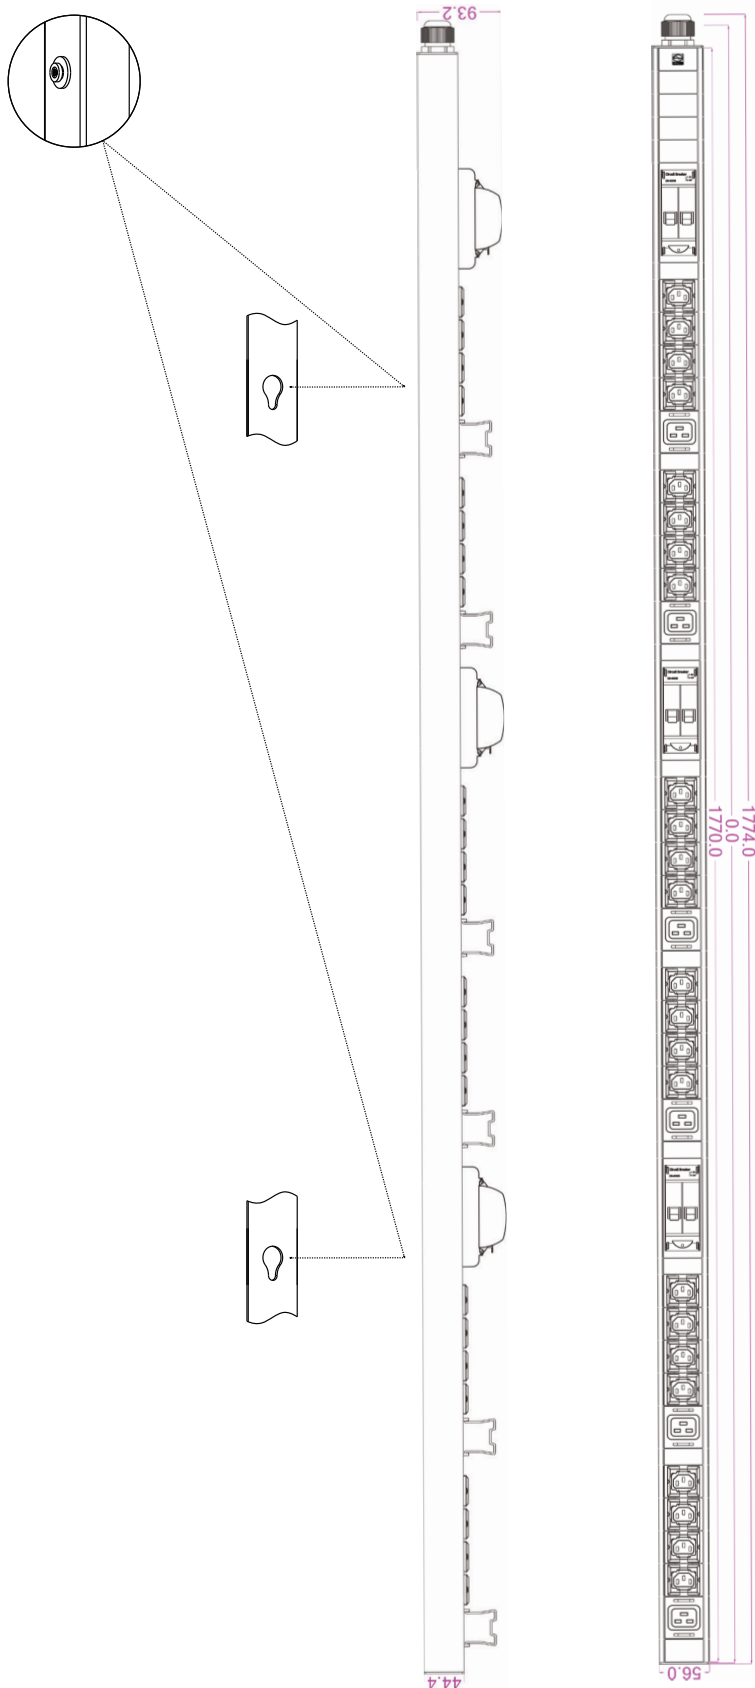

מספר קטלוגי	דגם	שקעים	סוג תקע	סוג כבל	אורך כבל	הגנות
0741271574929	EP3P32AMIX	24x C13 + 6x C19	CEE 5x32A	5X6mm ²	5 מטר	MCBs