

# פסי שקעים לשרתים תלת פאזי - 0U EP3P32AMIX

## אפשרויות התקנה:

בתוך ארונות  
התקנה קדמית/אחורית - אנכית.

## נתוני חשמל:

מתח עבודה מקסימלי: 380V<sub>ac</sub> 50Hz  
זרם עבודה מקסימלי: 32A  
טמפרטורת עבודה: עד 70°C

## מבנה וצבע:

כל המוצרים בעל גובה 0U מבנה קומפקטי ועמיד במיוחד אשר מבטיחים שימוש לאורך זמן המוצר בנוי מפרופיל אלומיניום כסוף עם שקעים ותושבות התקנה ממתכת. תומרים: גוף המוצר, אלומיניום, שקעים: PC

## מודלים ושילובים:

מא"ד/מפסק פחת/C13/C19/שקע ישראל/נורית חייו

## כבל וחיבור לחשמל:

כניסה: תקע תעשייתי  
כבל: 5X6mm<sup>2</sup> אורך כבל 5 מטר.



איכות: 100% בדיקת איכות

אחרות: 3 שנות אחריות.

התקנה: יש לקרוא את הוראות ההתקנה טרם ההתקנה.

אריזה: כל יחידה ארודה בקופסא

וכללת 2 תושבות התקנה

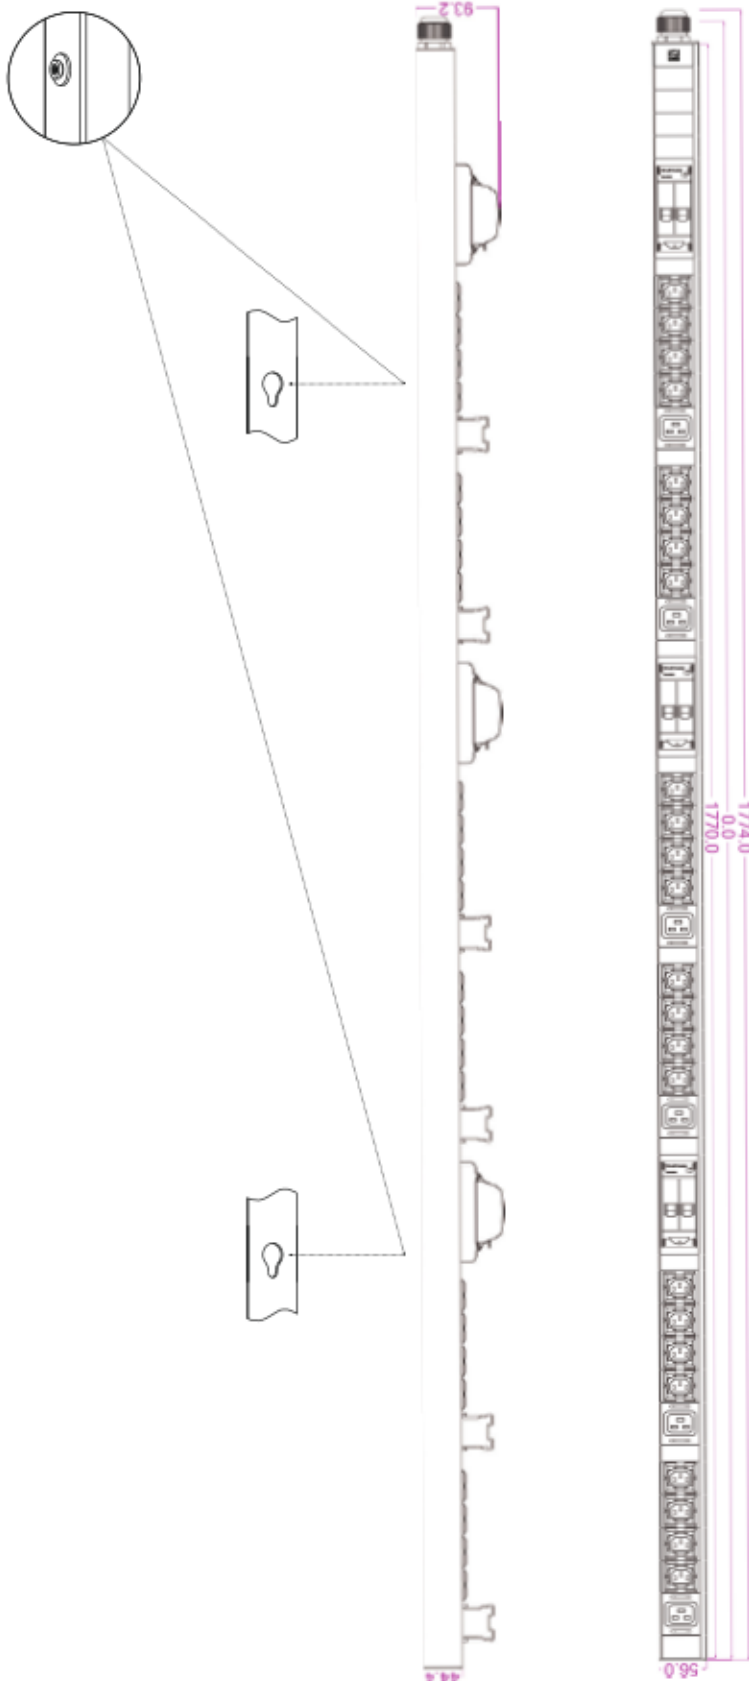

הגנות	אורך כבל	סוג כבל	סוג תקע	שקעים	דגם	מספר קטלוגי
MCBs	5 מטר	5X6mm <sup>2</sup>	CEE 5x32A	24xI3  + 6xI9	EP3P32AMIX	0741271574929