

מפזרת זבל אורגני

F.lli ANNOVI

di Annovi Marino

מפזרת זבל פיזור אחורי דגם A30P



מפזרת זבל פיזור אחורי דגם A50P



מפזרת זבל פיזור אחורי דגם A60P



מפזרת זבל פיזור אחורי דגם

RS 90P




מפזרת זבל פיזור אחורי דגם

RS140P










מְרַסְקַת גִּזְם TRL



MODELLO	 mt	 mt	 MAX. mt		 KW CV	 Kg
TRL 125	1,25	1,45	1,00	10	26 35	450
TRL 150	1,50	1,70	1,20	12	30 40	490
TRL 175	1,75	1,95	1,45	14	37 50	530
TRL 200	2,00	2,20	1,70	16	51 70	570
TRL 225	2,25	2,45	1,95	18	59 80	630

מְרַסְקַת גִּזְם TRC



MOD	 (cm.)	 (cm.)	 MAX (cm.)			 HP	 Kg
TRC 250	250	275	123 - 178	72	24	75 - 130	1020
TRC 280	275	299	138 - 193	84	28	80 - 130	1100
TRC 300	300	315	153 - 208	90	30	85 - 130	1150

מְרַסְקַת גִּזֵּם TRX



MODELLO							
	mt	mt	MAX. mt.		KW	CV	
TRX 150	1,50	1,75	1,20	12	44	60	840
TRX 175	1,75	2,00	1,45	14	51	70	910
TRX 200	2,00	2,25	1,70	16	59	80	980
TRX 225	2,25	2,50	1,95	18	66	90	1050
TRX 250	2,50	2,75	2,20	20	73	100	1120

מְרַסְקַת גִּזֵּם TRP



MODELLO							
	mt	mt	MAX. mt.		KW	CV	
TRP 150	1,50	1,70	1,20	12	33	45	600
TRP 175	1,75	1,95	1,45	14	44	60	670
TRP 200	2,00	2,20	1,70	16	51	70	720
TRP 225	2,25	2,45	1,95	18	59	80	770
TRP 250	2,50	2,70	2,20	20	66	90	820

מגרב גזם



STANDARD MODEL			
- FRAME WITH 1 HYDRAULIC MOVEMENTS – HEAD WITH WHIPS – MANUAL SIDE SHIFT			
CODE	MODEL	Row width	
6ANA180E	AN 1	Min. 2,20	

STANDARD MODEL			
- FRAME WITH 3 HYDRAULIC MOVEMENTS – HEAD WITH WHIPS – HYDRAULIC SIDE SHIFT - JOYSTICK			
CODE	MODEL	Row width	
6ANA280E	AN DOUBLE DX – SX	250 – 400	
6ANA281E	AN DOUBLE DX – SX	280 - 450	
ACCESSORIES			
32792	Coupling frame		
10890	3 point attach for reversible tractors ot with front lift		



STANDARD MODEL			
- COUPLING FRANE FOR CONNECTION ON SHREDDER MOD. TRV – TRL – TRP - HEAD WITH WHIPS – CONTROL SPEED VALVE			
CODE	MODEL	Row width	
6ANT080	ANT	280 - 450	

מכסחת TRC-R



MOD						
TRC-R 150	150	170	18	70 - 110	1800	890
TRC-R 175	175	195	20	80 - 110	2100	940
TRC-R 200	200	220	22	90 - 110	2400	990




מכסתת שחת




- ◆ רוחב עבודה 3.05 / 2.7 מטר.
- ◆ הכלי נגרר ע"י טרקטור ומופעל ע"י PTO 540 סל"ד ע"י קרדן רחב זווית 80° שמחובר לציר ממוסב על היצול +קרדן אוברן שמחובר לציר הגיר.
- ◆ היצול מחובר לנדנדה עם 4 י"ח קפיצי איזון הניתנים לכיוון, לגמישות, הכלי בעבודה/נסיעה מנהלתית.
- ◆ הנעת הרוטור ע"י שרשרת כפולה מאובטחת בברגי גזירה.
- ◆ רוטור מחוזק ומאוזן למהירות הכיסוח.
- ◆ כפות כיסוח רחבות ליצירת ואקום להרמת חומר רובץ.
- ◆ בוכנה הידראולית לשינוי מצב עבודה /נסיעה מנהלתית.
- ◆ בוכנה הידראולית להרמה/ הורדת הכלי.
- ◆ מנגנון לקביעת גובהה הכיסוח מכני משני צידי הכלי.
- ◆ גלגלת ממוסבת בגובה כפות הכיסוח מהקרקע + 3 ס"מ.
- ◆ חובקים למניעת כניסת חומר למיסבי הרוטור

קלטרת למטעים/רפת

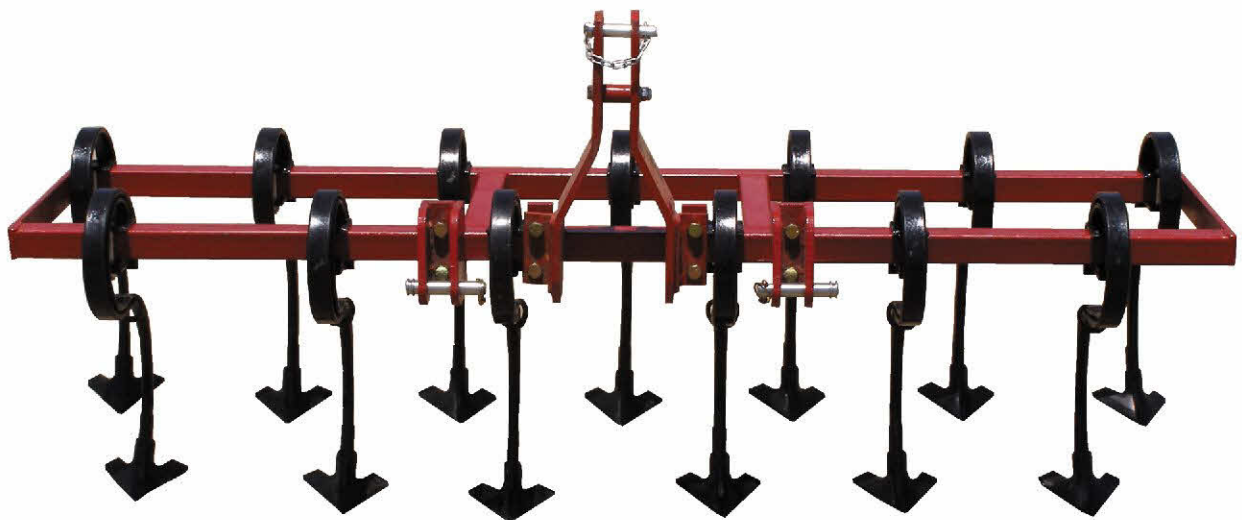

משתת פרפלאו


2/3 שיניים + מתלמים

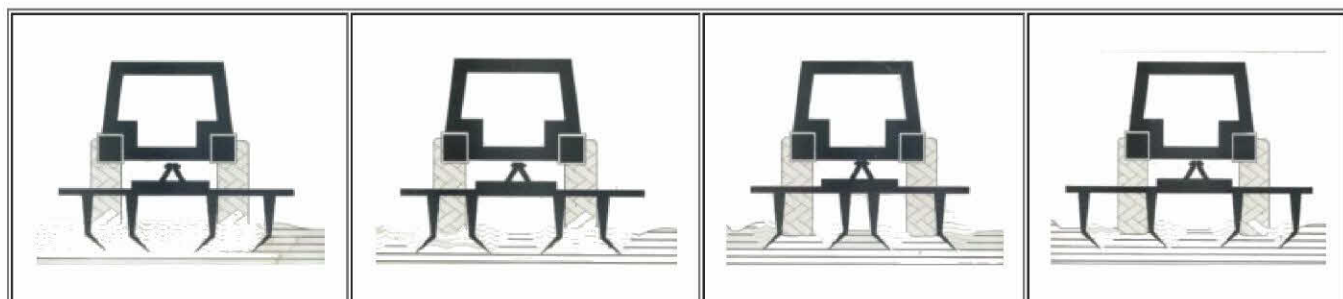

קלטרת שטח 6/8 מטר




משודדת פינוים

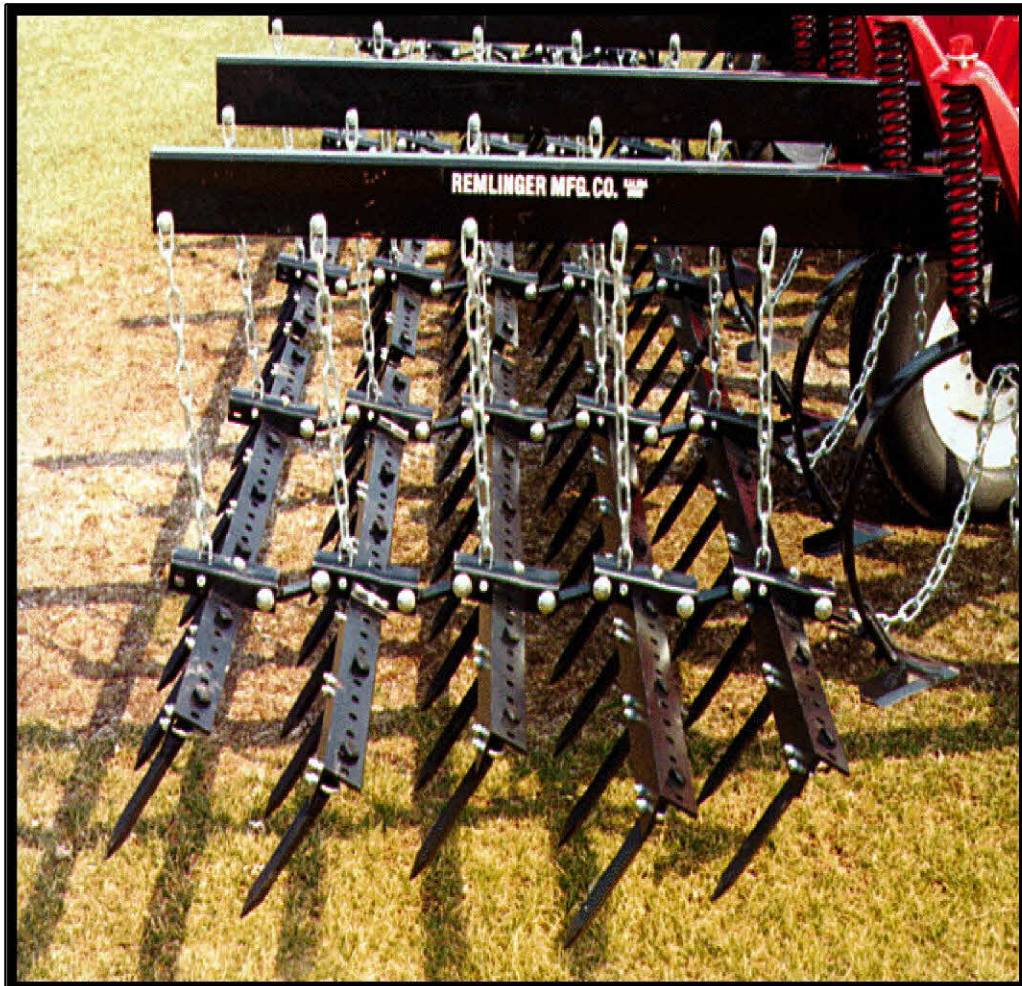

פורסת נילון

פריסה עליונה/תחתונה






מיכון לשום



מגרב שמש

12 שמשות 3 גלגלים

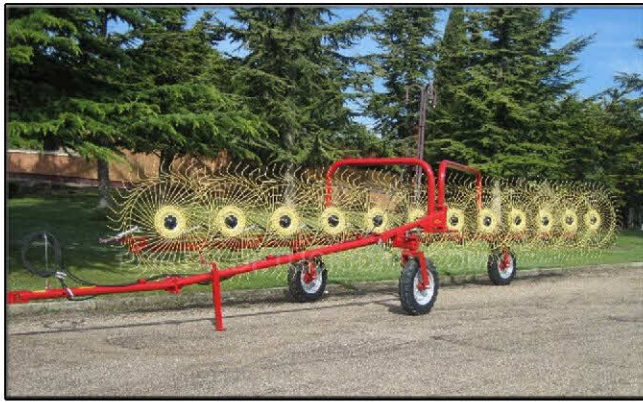

מיכון לשקדים



שבתאי ג'ומעה מיכון חקלאי בע"מ
יבואן בלעדי של חברת Weiss McNAIR
המובילה בעולם בתחום המיכון לשקדים.
מאסף שקדים Weiss McNAIR



עקרן

