


L-800

אינטרקום טלוויזיה צבע (HANDSFREE)

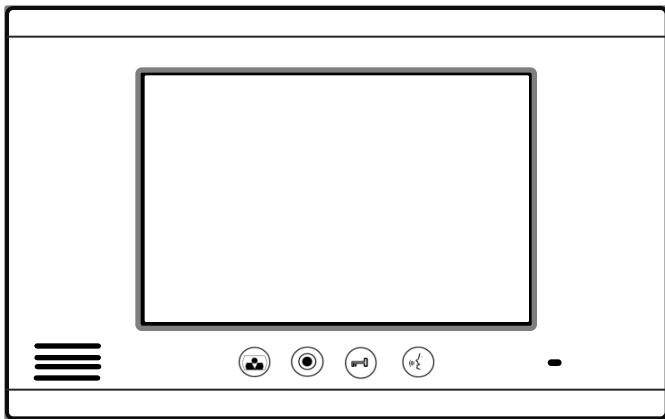

- ❖ צג דקורטיבי 10" LCD.
- ❖ חיבור 4 גידים.
- ❖ שליטה על עוצמת צלצול ודיבור.
- ❖ ניתן לחבר עד 4 מוניטורים במקביל.
- ❖ מתח עבודה DC / 15v.
- ❖ להתקנה תה"ט / עה"ט

Pal Wintec

פאל וינטק מערכות בע"מ. SYSTEMS LTD
המגשימים 20 פתח תקוה, 49170
טל: 03-9222051 פקס: 03-9222085

יצירת קשר מהמוניטור לפנל דלת




לחיצה על לחצן יצרת קשר ל־פנל במוניטור (לחיצה אחת לפנל דלת ראשון ופעמיים לפנל השני)



לחיצה על לחצן הדיבור ל־פנל יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)



לחיצה על לחצן פתיחת דלת ל־פעיל את המנעול החשמלי



לחיצה נוספת על לחצן הקריאה ל־פנל תנתק את השיחה

העברת קריאה לאחר מענה




במהלך דיבור עם הפנל.

● לחיצה על לחצן הקריאה לשלוחה




יפתח ערוץ דיבור בין המוניטורים והפנל




לחיצה על לחצן הדיבור ל־פנל תנתק את השיחה עם הפנל

תרשים התקנה


מידות היצונית: 340 X 210 X 13
 מידות על הקיר: 340 X 210 X 30
 מידות שיקוע: 325 X 197 X 40

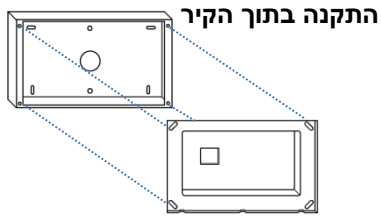

התקנה על הקיר

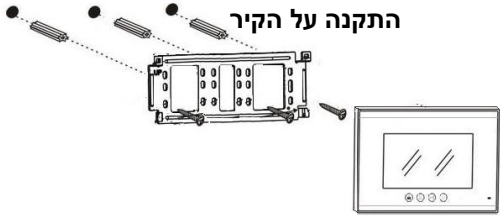


מפרט

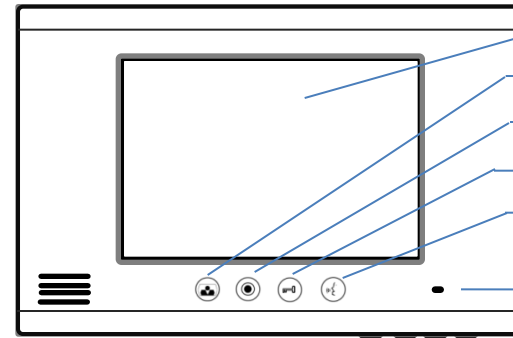

LCD "10 צג
 קריאה לפנל
 קריאה לשלוחה
 פתיחת דלת
 הפעלה ודיבור
 מיקרופון
 עוצמת הארה
 כיוון צבע
 עוצמת קול
 עוצמת צלצול



הפעלת המערכת




מתבצעת קריאה מאחת הדלתות




המוניטור יצלצל ויציג את האורח



לחיצה על לחצן הדיבור יפתח ערוץ דיבור בין הפנל למוניטור (120 שניות)



לחיצה על לחצן פתיחת דלת תפעיל את המנעול החשמלי




לחיצה נוספת על לחצן הדיבור תנתק את השיחה

הוראות בטיחות וסביבת ההתקנה




יש לקרוא את ההוראות הבאות בעיון ולהקפיד על התקנה נכונה. זאת על מנת להבטיח התקנה בטוחה קלה ומהירה.

- סביבת ההתקנה: לא חשוף לשמש, חום, קור או לחות (0° - 45°)
- אין להתקין בקרבת מכשירים המייצרים תדרים גבוהים.
- אין להעביר את כבלי המוניטור בצנרת משוטפת לציוד אחר.
- ודא שלמות ותקינות השנאי.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות..
- אין להחליף את שנאי הזינה בתחליפים לא מקוריים.

מחברים

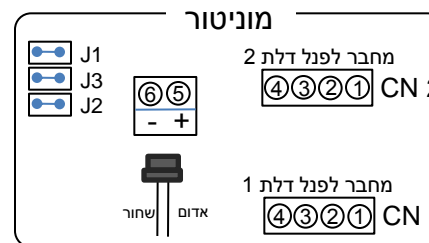

הערה: חיבור שנאי למוניטור עד 20 מטר.

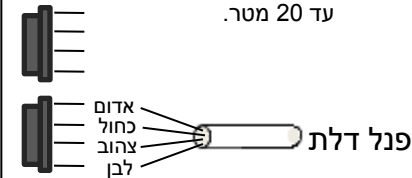

1. אדום (red) - AUDIO
2. כחול (blue) - GND
3. צהוב (yellow) - V+
4. לבן (white) - VIDEO
5. אדום (red) - +POWER
6. שחור (black) - -POWER