




Innera Leisure ישראל



הוראות התקנה

⚠ אזהרה: יש לקרוא את דף הוראות הנ"ל ולוודא את הבנתו המלאה לפני ההתקנה.


כלי נדרשים:

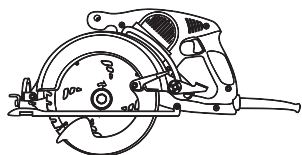


מסור חשמלי




מקדח כוס



מקדחה/מברגה



ידית נעילה 2x

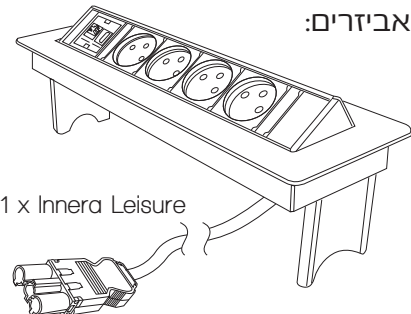


אביזרים:

1 x Innera Leisure


הוראות בטיחות חשובות:

- לפני התקנת המוצר, יש לבחון ולוודא כי אין כל סימן לפגם במוצר או בארזתו. במקרה וישנו פגם, אין להתקין את המוצר או להפעילו.
- במקרים של אי הבנה בתהליך ההתקנה, יש לקרוא לחשמלאי מוסמך להמשך ביצוע ההתקנה.
- יש לוודא כי המוצר מותקן על גבי משטח חלק וישר. אין לבצע התקנה במקרה והמשטח אינו ישר או ישנם הבדלי מפלסים באזור ההתקנה.
- יש לוודא כי במקום בו מותקן המוצר ישנו מפסק פחת מחובר ותקין המגן מפני התחשמלות.
- יש לוודא כי מים לא יחדרו למוצר.


התקנה:

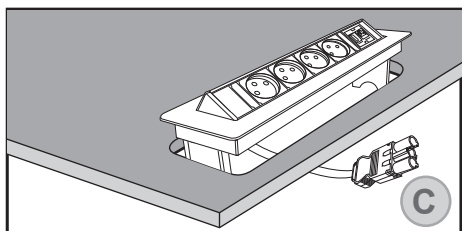


החדר/י את ה Innera Leisure לתוך החור.

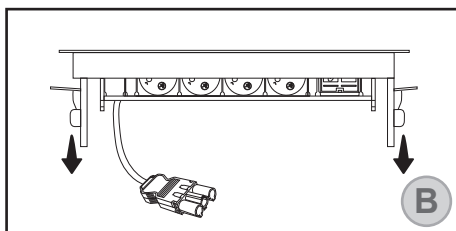


הסר/י מן ה Innera Leisure את ידידות הנעילה על ידי משיכתם ודחיפתם כלפי מטה לאורך המסילות.

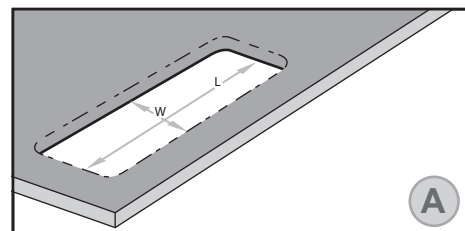


וודא/י את מספר הדגם/מק"ט שרכשת וקדח/י חור במשטח ההתקנה באמצעות מקדחה, מקדח כוס ומסור חשמלי. החור צריך להיות לפי המידות המצויינות ליד מספר הדגם שבטבלה בעמוד הבא.

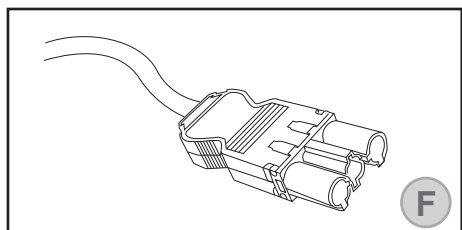

חבר/י את מחבר ה GST למקור חשמל ה Innera Leisure מוכנה לשימוש.

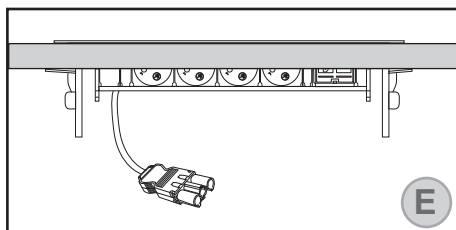


וודא/י כי ידידות הנעילה הדוקות למשטח מלמטה בחוזקה וה Innera Leisure יציבה ולא ניתן לסובבה באמצעות הידיים.

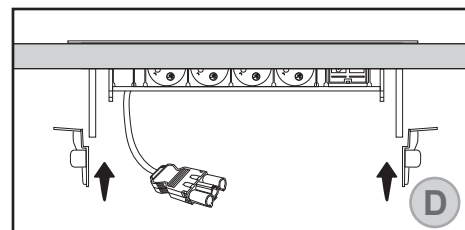


הדק/י את ידידות הנעילה על ידי החדרתם למסילות והידוקן מתחת למשטח כלפי מעלה בחוזקה.


שימוש:

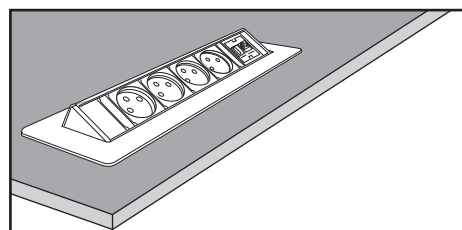

ה Innera Leisure מוכנה לשימוש.

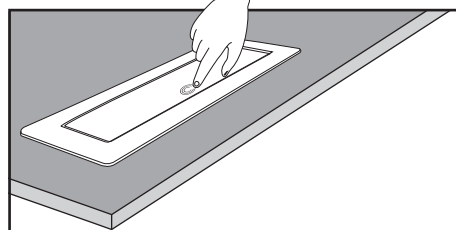

לשימוש ה Innera Leisure יש לחוץ על הסימון PUSH.

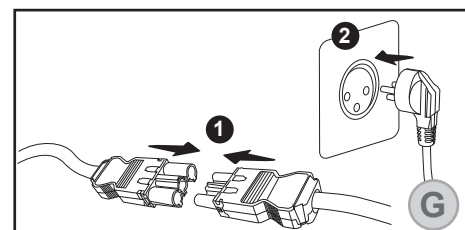

הערה: במקרה והינך צריך לחבר את ה Innera Leisure לשקע סטנדרטי, יש לרכוש כבל הזנה בנפרד אשר לא כולל חלק מהערכה ולחברו בהתאם לאיור.



ניקוי:

לניקוי המוצר יש להשתמש במטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרים לחים, מחוספסים, ממסים, חומרי ניקוי או כל חומר העלול להוליך חשמל.



Innera Leisure ישראל

הוראות התקנה

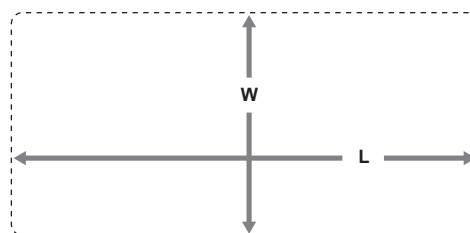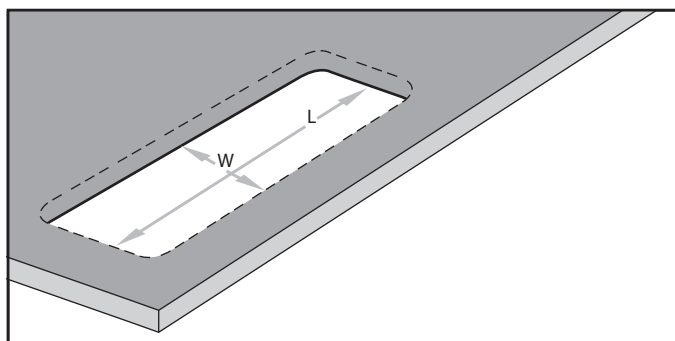

טבלת התקנה:

חתך חור		צבע	תיאור	דגם	מספר קטלוגי
רוחב (W) מ"מ	אורך (L) מ"מ				
92	319	לבן	3 שקעים ו 2 מטעני USB 2.4A	IL-53C2	0727363256751
92	319	שחור	2 שקעים ומתאם ל 6 קיסטון	IL-52	0769978898100
92	319	לבן	3 שקעים ומתאם ל 4 קיסטון	IL-53	0769978898094
92	319	כסוף	4 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	IL-54	0769978898087
92	319	כסוף	5 שקעים	IL-55	0769978898070
92	276	כסוף	3 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	IL-43	0769978898056
92	276	כסוף	4 שקעים	IL-44	0769978898049
92	233	כסוף	2 שקעים ומתאם ל 2 קיסטון	IL-32	0769978898032
92	233	כסוף	3 שקעים	IL-33	0769978898025
92	190	לבן	2 שקעים	IL-22	0727363256874
92	190	שחור	2 שקעים	IL-22	0727363256867