


הוראות הפעלה והתקנה לשפופרת אינטרקום MS10

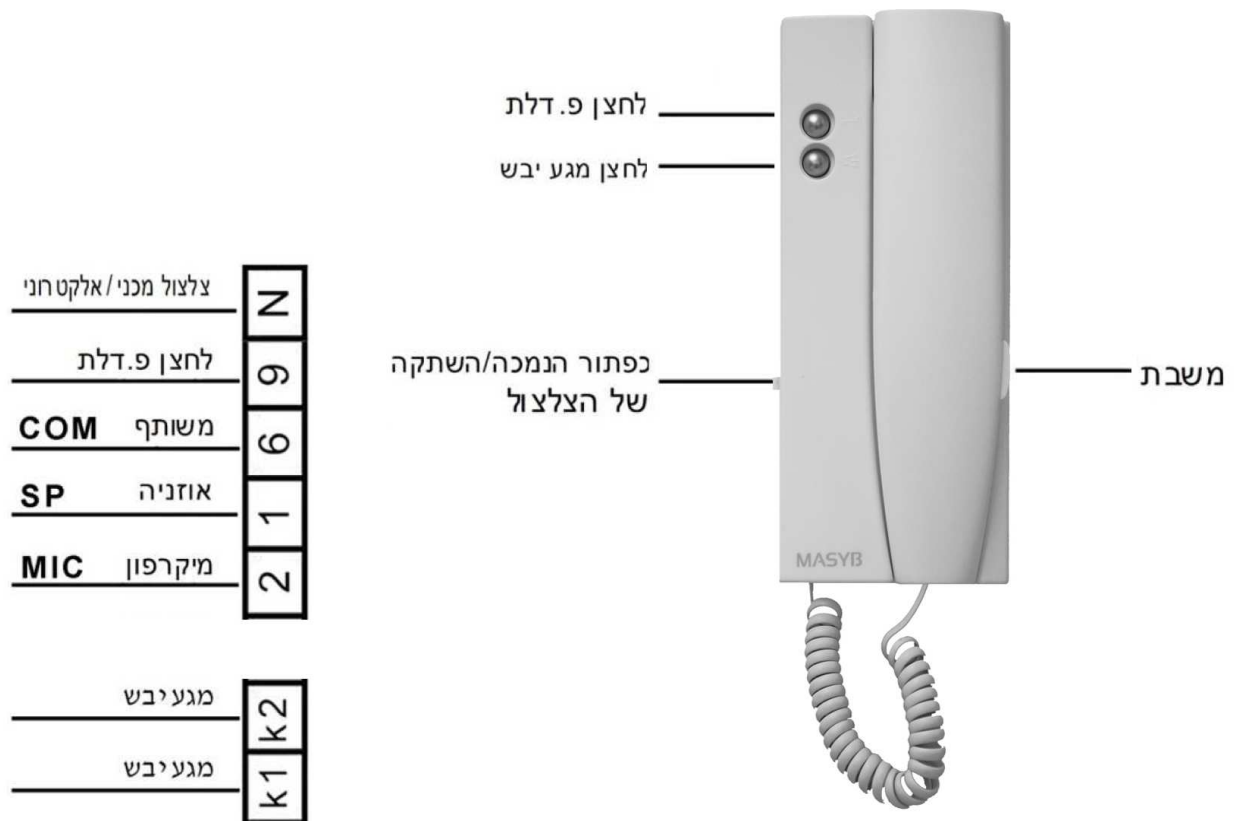

טבלת חיבורים של טלפונים שונים

| | לחצן | זמזם | משותף | מיקרופון | אוזנית | לחצן נוסף |
|------------------|------|------|------------------|----------|--------|-----------|
| MASYB מאסיב | 9 | N | 6 | 2 | 1 | K1 K2 |
| THORN תורן | 19 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| NEWTON ניוטון | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| URMET אורמט | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| ACET אצט | 5 | 9 | 2 | 10 | 7 | |
| B.P.T. בי.פי.טי. | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| ELBEX אלבקס | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| VIDEX וידקס | 5 | 6 | 3-7 | 1 | 2 | |
| L.T. אל.טי. | T | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| פרפיסה | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
| ELVOX אלווקס | 7/8 | 6 | 3- $\frac{4}{5}$ | 2 | 1 | |
| אמפליוקס | Z | E | 0 | R | T | Z 1 |
| קומליט | P1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
| ALCAD אלקד | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | |

הוראות הפעלה והחלפה שפופרת MS10

* יש לסמן את החוטים היוצאים מהשפופרת הישנה

ולהתאים לשפופרת MS10 לפי הטבלה

* השפופרת עובדת עם צלצול AC/DC (צלצול מכני, אלקטרוני)

* הצלצול רק עם האפרכסת סגורה (ורק שהכפתור להפסקת צלצול למטה)

* כפתור להנמכה ולהשתקה של הצלצול

* כפתור לפתיחת דלת

* לחצן משבת לסגירת המיקרופון באפרכסת

* יש חיבור למגע יבש K1 K2 (לשומר, קריאת מעלית, פתיחת דלת נוספת)

