


איך מזהים הברגה??




כל תבריג נמדד על פי שני מאפיינים

- קוטר הבורג (חיצוני)

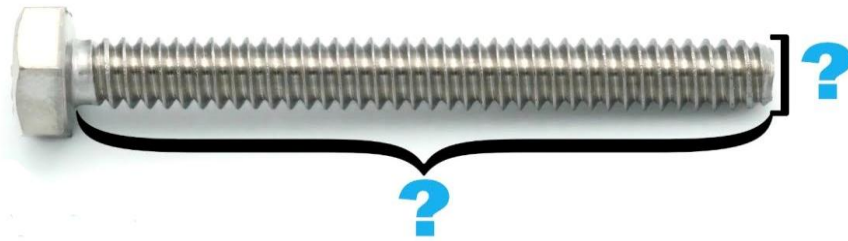


- פסיעה – החריצים של התבריג שנמדדים ומסומנים שונה במידות מילימטרי ואינטשי כגון:



אינטשי

קוטר באינטש - מספר הפסיעות לאורך אינטש אחד

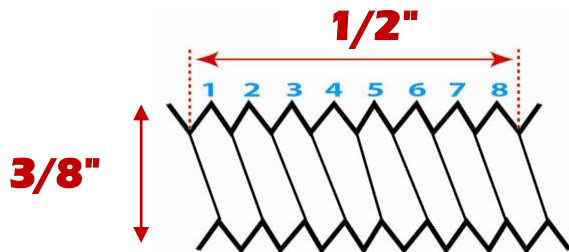

3/8 - 16

מס פסיעות לאינטש קוטר חיצוני

2	4	6	8	10	1/4	5/16	3/8	1/2
56	40	32	32	24	20	18	16	13

UNC


2	4	6	8	10	1/4	5/16	3/8	1/2
64	48	40	36	32	28	24	24	20

UNF

** מתחת למידה 1/4" - מציינים במספר עד 10

מילמטרי

קוטר במ"מ (M) x מרחק מ"מ בין כל פסיעה

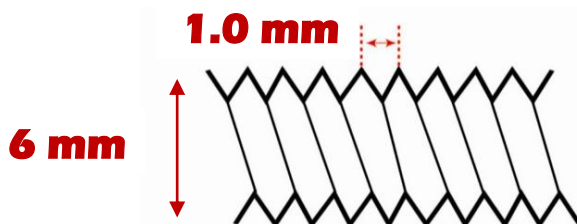

M-6x1.0

מרחק בין פסיעות קוטר חיצוני

2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75

MM